

www.ultradia.be

FORER

SCIER

PONCER



VISIT US



SCAN ME

ULTRADIA

From 1st april 2021

CENTRE DE PRODUCTION



Outils diamantés produits en Belgique.
Service rapide et efficace.




MAGASIN DÉDIÉ À L'OUTIL DIAMANTÉ



& CENTRE DE FORMATION

Initiez-vous aux techniques les plus innovantes
de forage, sciage, ponçage et polissage.

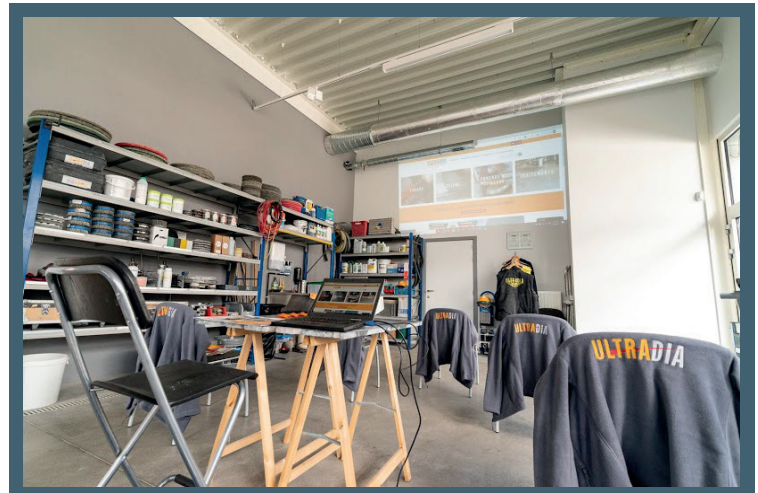

PARTOUT AVEC VOUS



Présents sur vos chantiers pour vous
conseiller.

ATELIER PERFORMANT : SERVICE APRÈS-VENTE



Par une formation continue chez nos partenaires,
notre équipe maîtrise les dernières techniques
pour vous garantir un service optimal sur votre
parc machines.


ENSEMBLE TRAVAILLONS À VOTRE SUCCÈS

Créez votre compte client et obtenez vos conditions personnalisées.


www.ultradia.be



Accédez aux fiches techniques de nos produits



Solution financière et location à long terme possible chez nous. Avec Ultradia, dormez sur vos deux oreilles.

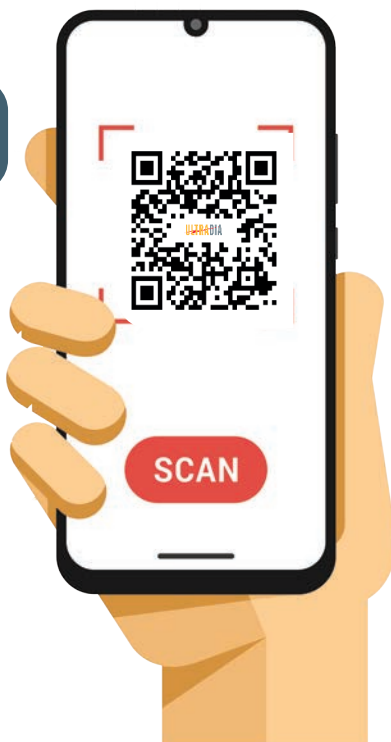

SCAN-ME

Visionnez nos vidéos



CONTACTEZ-NOUS

Nous vous aidons en direct

Contactez-nous via le formulaire en ligne

Appelez-nous au 010.24.76.00

www.ultradia.be



SOMMAIRE

FORAGE MACHINES & ACCESSOIRES

Pack avantage : Unités de carottage	04-07
Carotteuses manuelles	08-09
Carotteuses sur pied	10-11
Pied de carottage	12-15

FORAGE OUTILS

Forets diamantés	16-21
Forets pour carrelages et Grés Céram	22
Forets Électriciens	23
Accessoires	24
Pompes à eau, collecteurs	25
Aspirateurs	26

SCIAGE OUTILS

Disques pour disqueuses électriques et tronçonneuses thermiques	27-32
Disques pour scies de table	33-34

SCIAGE MACHINES

Disqueuses/Meuleuses d'angle	35
Tronçonneuses thermiques	36-37
Tronçonneuses électriques	38-39
Scies de table	40-43

SCIAGE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Disques scies de sol	44-45
Disques bétons frais/Sols industriels	46
Fraise à rainurer	47
Disques pour scies murales	48-49

PONÇAGE

Ponçage manuel	50-51
Ponçage et polissage	52

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications industrielles	54
- Réfractaires	54
- Précontraint	55



CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 17 + PIED RP 17**



- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- + 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot



CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 17 + PIED KS 18**



- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- + 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot.



CAROTTEUSE **DK 32 + PIED RP 36**

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot

CAROTTEUSE **DK 32 + PIED KS 30**

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot



CAROTTEUSE SUR PIED SR 38 + PIED KS 50

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V



- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 1" 1/4"



KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : incluses


- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe à eau sur chariot



Versions KS 50 et KS 50s disponibles

CAROTTEUSE SUR PIED SR 38 + PIED DR 400

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

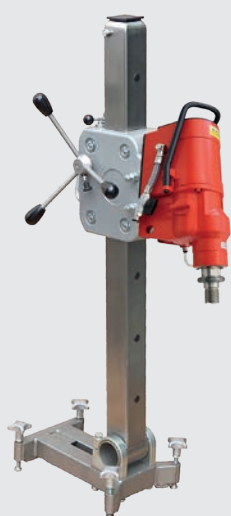

- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 1" 1/4"



DR 400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690mm
- Poids : 28 kg
- Inclinaison à 45° : oui



- 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Roues gratuites



CAROTTEUSE PORTATIVE **DKS 15 + ASPI VAC 200**

Carotteuse micropercussion pour forage à sec dans le béton armé



- Puissance : 2000 W
- Jusqu'au Ø 180 mm
- Vitesse : 540/1200 t/min
- Poids : 5,8 kg
- Raccord: 1" 1/4'



1. Guide de centrage

**MICRO PERCUSSION**

- Tension : 220-240 V
- Volume de la cuve : 37 litres
- Longueur flexible : 2,5 mm
- Double filtration (filtre cartouche et filtre réservoir)
- Alerte lumineuse pour le remplacement du filtre
- Prise de courant 220 V intégrée

CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 11 + COLLECTEUR + POMPE****DK11**

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2"

+ ACCESSOIRE
COLLECTEUR D'EAU
INCLUS



+ POMPE À EAU
CUVE PLASTIQUE
INCLUSE





CAROTTEUSES PORTATIVES

HD16

- Ø 20 au Ø 150 mm
- Vitesse : 630/1400/2900
- Poids : 6.2 kg
- Raccords : 1/2" et 5/4"
- Moteur haute fréquence
- IP 55 résiste aux éclaboussures
- Puissance 3700W
- Spécial carottage au plafond



Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

DK11

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2



+ ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU EN OPTION



DK09

- Ø 30 à Ø 180 mm
- Vitesse : 540 / 1700 rpm
- Poids : 5,2 kg
- Raccord : 5/4
- Puissance : 1800W



FULL PACKAGE SERVICE (FPS)

184 €
/AN HTVA

FU6 C VERSION STANDARD

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL



Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

EAU

EAU

SEC

EAU

CAROTTEUSES PORTATIVES

WEKA

DK17

BESTSELLER

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 6,3 kg
- Raccords : 1/2 - 5/4
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)208 €
/AN HTVA

SEC

EAU

DK1603

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 5,9 kg
- Raccords : 1/2 - 5/4
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)208 €
/AN HTVA

EAU

DK118 - DK119

- Ø 100 à Ø 250 mm
- Puissance : 1600 W
- Vitesse* : 430 rpm
- Poids : 5,4 kg
- Raccord : 5/4
- Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage
- Démarrage progressif pour les grands diamètres

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)184 €
/AN HTVA

DK118



DK119

SEC

EAU

DKS 15 MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

- Jusqu'au Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- Vitesse* : 540 rpm
- Poids : 5,8 kg
- Raccord : 1/4"
- Carotteuse à micro percussion pour forage à sec dans le béton armé. Aspirateur obligatoire

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)208 €
/AN HTVA

SEC

CAROTTEUSES SUR PIED

WEKA

EAU

DK26

- Ø 40 à Ø 250 mm
- Puissance : 2600 W
- Vitesses* : 320/630/980 rpm
- Poids : 11,6 kg
- Raccord : 1" 1/4"



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

220 €
/AN HTVA

EAU

DK32 **BESTSELLER**

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 3200 W
- Vitesses* : 230/480/720 rpm
- Poids : 11,9 kg
- Raccord : 1" 1/4"



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

269 €
/AN HTVA

SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

EAU

SR25

- Ø 80 à Ø 370 mm
- Puissance : 3700 W
- 6 Vitesses* : de 230 à 570 rpm
- Poids : 14,7 kg
- Raccord : 1" 1/4"



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

365 €
/AN HTVA

* Vitesse réelle de travail

**SR38****SR65****SR68****SR75****CAROTTEUSES****SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V****WEKA****SR38****BESTSELLER**

- Ø 40 à Ø 400 mm
- Puissance : 3700 W
- 18 Vitesses* : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**391 €**
/AN HTVA**SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 400V - 16A****SR65**

- Ø 120 à Ø 500 mm
- Puissance : 7500 W
- 6 Vitesses* : de 140 à 305 rpm
- Poids : 18,3 kg
- Raccord : 1" 1/4" ou M33

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**416 €**
/AN HTVA**SR68**

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 7500 W
- 18 Vitesses* : de 205 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**452 €**
/AN HTVA**SR75****BESTSELLER**

- Ø 150 à Ø 900 mm
- Puissance : 7500 W
- 15 Vitesses* : de 60 à 360 rpm
- Poids : 19,5 kg

Notre recommandation :
RACCORD M33FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**452 €**
/AN HTVA

* Vitesse réelle de travail

PIEDS DE FORAGE ≤ 2000 WATT

RP17

- Ø max de forage : 200 mm
- Longueur mm : 825 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8,6 kg
- Roues : incluses



KS18

- Ø max de forage : 180 mm
- Longueur mm : 770 mm
- Longueur foret maxi : 530 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8.6 kg



PIEDS DE FORAGE ≥ 2000 WATT

RP36

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 695 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 20 kg
- Roues : incluses



KS30

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 950 mm
- Longueur foret maxi : 560 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 13 kg
- Roues : incluses



**KS50****DR250****DR400****DR700**

PIEDS DE CAROTTAGE

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : incluses



+ OPTION : PIED AVEC MOTEUR D'AVANCE AUTOMATIQUE BA50

UNIQUEMENT POUR PIED KS 50 ET MACHINES SR
Pour un carottage automatique contrôlé à distance



DR250

- Ø max de forage : 250 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 22 kg

ROUES
EN OPTION

125€
HTVA



DR400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 28 kg

OPTION
BARRE
DE SOUTIEN



DR700

- Ø max de forage : 700 mm
- Longueur mm : 1200 mm
- Longueur foret maxi : 1000 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 30 kg
- Roues : incluses



UNITÉS DE FIXATION **FLEXP**

- Dimensions : 1700/3000mm
- Longueur max de forage : 1200mm
- Colonne en acier inoxydable 50x50
- Colonne intérieure galvanisée 40x40
- Réglage rapide du trépied
- Convient jusqu'au ø250 mm
- Stabilité de forage
- Poids : 22kg

CAROTTAGE PLAFOND



CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

CAROTTAGE PLAFOND + MUR

VERSION COMPLÈTE



CAROTTEUSE , FORET ET COLLECTEUR NON COMPRIS

ACCESSOIRE **COLLECTEUR D'EAU**



Ø de carottage
35-60 mm
52 - 70 mm
70 - 90 mm
100 - 125 mm
130 - 180 mm
150 - 180 mm



PIED DE FORAGE PLAFOND

- Ø max : 150 mm
- Hauteur max : 3330 mm
- Poids : 32 kg



CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

PIED DE FORAGE EXTENSIBLE

- Forage max : 330 mm
- Profondeur de forage max : 1500 mm



CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

ÉTANÇON

BARRE D'EXTENSION POUR FIXATION

- **Fixation rapide**
- **Sans fixation dans le sol**
- Hauteur min : 1700mm
- Hauteur max : 3250mm





FORETS SCORE


SCORE, notre gamme réservée à un usage professionnel pour carotteuses légères

- Briques, bétons,
- Bétons faiblement armés, hourdis
- Pierres naturelles

- Pour toutes puissances de machines
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Longueur standard : 450mm

Au choix 1/2' ou 5/4'

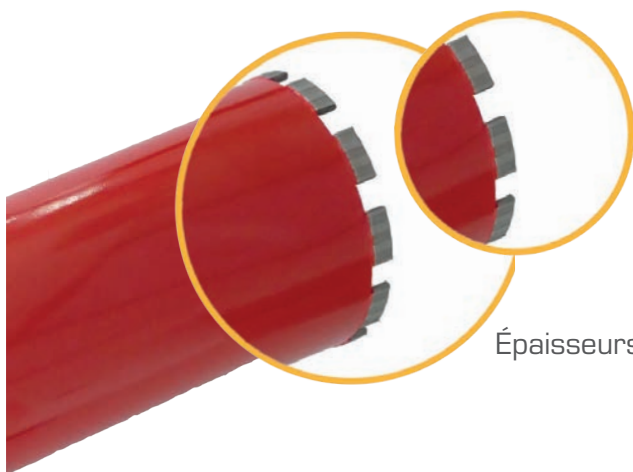

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm



Ø
Ø 20
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 51
Ø 51
Ø 61
Ø 61
Ø 66
Ø 66
Ø 71
Ø 71
Ø 76
Ø 76
Ø 81
Ø 81
Ø 86
Ø 86
Ø 91
Ø 91
Ø 101
Ø 101
Ø 111
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 181
Ø 191
Ø 200
Ø 220
Ø 250

USAGE PROFESSIONNEL



FORETS PROFOR

PROFOR, notre gamme réservée à un usage professionnel intensif pour carotteuses, même de forte puissance

- Briques
- Bétons fortement armés
- Pierres naturelles

- Pour toutes puissances de machines
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied


Longueur standard Ø10 au Ø40 : 400mm
 Longueur standard au delà du Ø40 : 450mm



Ø	Ø
Ø 10	Ø 126
Ø 12	Ø 131
Ø 14	Ø 141
Ø 15	Ø 151
Ø 16	Ø 161
Ø 18	Ø 171
Ø 20	Ø 180
Ø 22	Ø 200
Ø 24	Ø 219
Ø 25	Ø 250
Ø 28	Ø 299
Ø 30	Ø 351
Ø 32	Ø 399
Ø 35	Ø 451
Ø 38	Ø 499
Ø 40	
Ø 42	
Ø 45	
Ø 51	
Ø 56	
Ø 61	
Ø 66	
Ø 71	
Ø 76	
Ø 81	
Ø 86	
Ø 91	
Ø 96	
Ø 101	
Ø 111	
Ø 116	
Ø 121	

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Tout autre diamètre et/ou longueur disponible sur demande

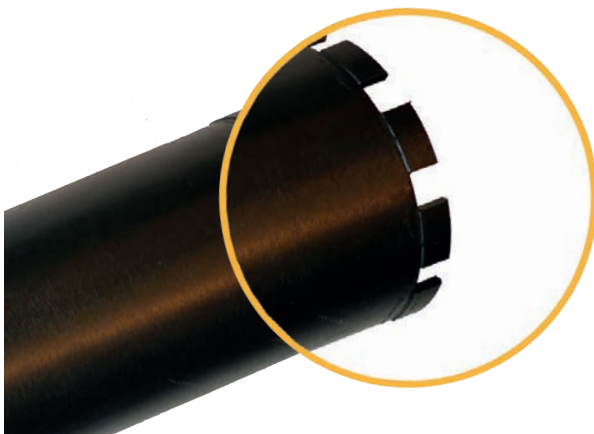

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Au choix 1/2' ou 5/4'

RECHARGE



FORETS ROCKET LINE


ROCKET LINE, notre gamme réservée pour un usage professionnel très intensif dans les matériaux les plus durs et/ou fortement armés. Pour carotteuses de forte puissance.

USAGE PROFESSIONNEL TRÈS INTENSIF

- Briques, bétons
- Bétons très durs
- Bétons fortement armés

- Particulièrement adapté aux carotteuses de très forte puissance
- Raccord 5/4'
- Carotteuses sur pied

Toutes longueurs disponibles sur demande

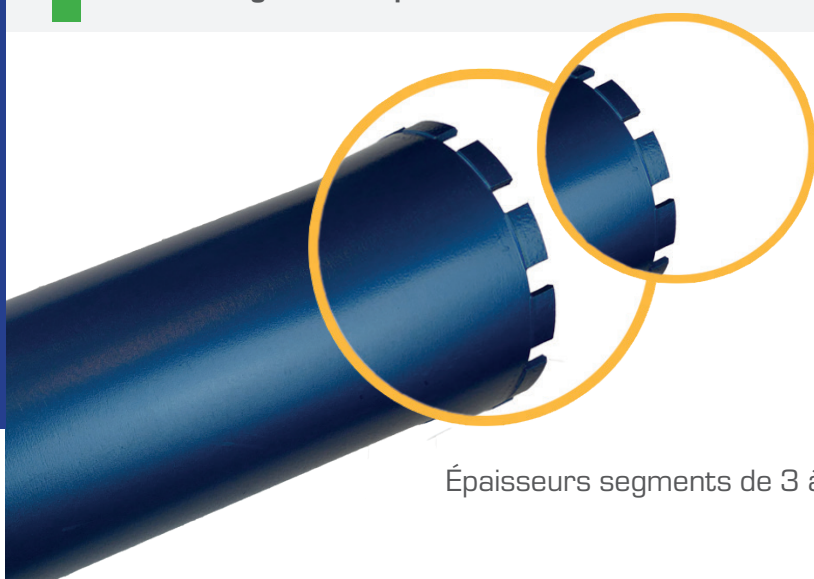

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm



Ø
Ø 51
Ø 56
Ø 61
Ø 66
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 86
Ø 91
Ø 96
Ø 101
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 180
Ø 200
Ø 219
Ø 250
Ø 299
Ø 351
Ø 399
Ø 451
Ø 499

RECHARGE





SPEEDOR

**FORETS
DIAMANTÉS**


FORETS SPEEDOR

SPEEDOR, notre gamme réservée pour un usage professionnel dans les matériaux de constructions légers. Idéal pour le forage manuel.

- Briques
- Blocs bétons
- Matériaux légers

- Pour un forage très rapide
- Carotteuses manuelles
- Raccord 5/4'
- Parois minces

Longueur disponible : 300 mm
Recharges disponibles sur demande

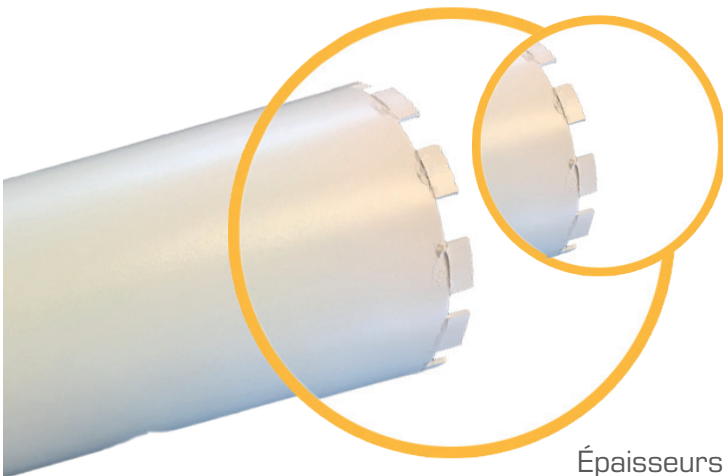

Épaisseurs segments de 2,5 mm

Ø
Ø 40
Ø 42
Ø 45
Ø 51
Ø 56
Ø 61
Ø 66
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 86
Ø 91
Ø 96
Ø 101
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 180
Ø 200
Ø 219
Ø 250
Ø 299
Ø 351
Ø 399
Ø 451
Ø 499

USAGE PROFESSIONNEL

RECHARGE



www.ultradia.be

FORETS POUR FAÏENCES ET GRÉS CÉRAM

FORETS
DIAMANTÉS **M14**
pour meuleuse
d'angle



FORETS DIAMANTÉS
pour foreuse (tige 6 pans)
ou visseuse.




Ø	CODE
Ø 6	FOM14-6
Ø 8	FOM14-8
Ø 10	FOM14-10
Ø 12	FOM14-12
Ø 14	FOM14-14
Ø 20	FOM14-20
Ø 25	FOM14-25
Ø 32	FOM14-32
Ø 35	FOM14-35
Ø 38	FOM14-38
Ø 45	FOM14-45
Ø 50	FOM14-50
Ø 55	FOM14-55
Ø 58	FOM14-58
Ø 60	FOM14-60
Ø 65	FOM14-65
Ø 68	FOM14-68
Ø 70	FOM14-70
Ø 75	FOM14-75
Ø 80	FOM14-80
Ø 102	FOM14-102
Ø 110	FOM14-110

Ø	CODE
Ø 6	FO1/4- 6
Ø 8	FO1/4- 8
Ø 10	FO1/4- 10
Ø 12	FO1/4- 12
Ø 14	FO1/4- 14

VENTOUSE DE CENTRAGE



SET DE 5 FORETS DIAMANTES M14



- Connexions M14 femelles pour utilisation sur toutes les meuleuses d'angle
- Adapté pour carrelages et pierres naturelles même les plus dures.
- Forage à sec et propre
- Pas de guide de centrage nécessaire
- 6-8-10-12-14 mm






FORETS **ÉLECTRICIENS**

- Forets ventilés pour forage à sec.
- Adaptés aux installations électriques pour blochets ronds.

Longueurs disponibles 70 mm et 160 mm

- Pas de recharge.
- Livré sans mèche de centrage, ni tige de fixation.

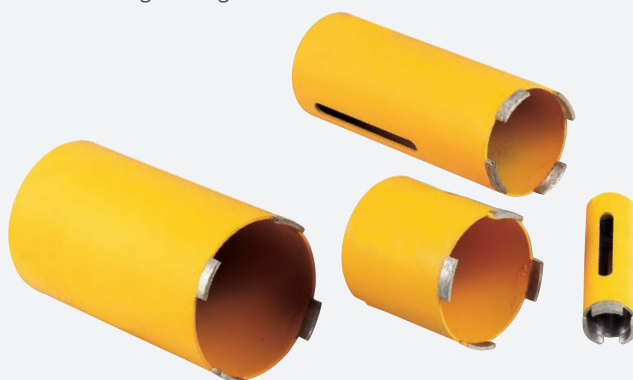

Ø
Ø 31
Ø 41
Ø 56
Ø 66
Ø 68
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 91
Ø 101
Ø 106
Ø 111
Ø 121
Ø 131

ULTRADIA

ADAPTATEUR **M16**

Adaptateur

Tige 6 pans

SDS



Mèche de centrage

L 72 mm

L 160 mm



FORETS **ÉLECTRICIENS** Ø 67mm - 80mm - 100mm - 130mm en M16

Travail sans poussières

- Raccord d'aspiration 5/4"



- Guide de centrage



Ø
Ø 68
Ø 81
Ø 101
Ø 111
Ø 131

Forets standards de longueur 70 mm

ACCESSOIRES DE FORAGE

ADAPTATEURS

5/4' - 1/2' DDBU



5/4' - 1/2' DDBI



5/4' M - 1/2' M



5/4' F - 1/2' F



5/4M - 1/2F DDBL



ALLONGES



1/2" et 5/4"

Longueur 100 mm

Longueur 200 mm

Longueur 300 mm

Longueur 400 mm



QUICK FIX



Guide de centrage



Fixation pieds de forage
Vis **M12**



Boîte de 50 chevilles **M12**



En vrac : 200 chevilles **M12**



Plaque fixation multiple



Chasse clou



TÊTES A EAU

M16 - 1/2' G



Mèche de centrage



72 mm

160 mm



POMPE À VIDE 220 V



COLLECTEURS D'EAU

Ø

Ø 100

Ø 150

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350



JOINTS COLLECTEUR D'EAU

Ø

Ø 100


Ø 150

Ø 200


Ø 250

Ø 300

Ø 350



SUPPORT POMPE À VIDE



POMPES À EAU

Cuve plastique



Sur chariot

Cuve métallique



Sur chariot

ASPIRATEURS

FLEX VCE 33



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 30L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 15,2 Kg



FLEX VCE 44



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 42L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 16,7 Kg



ASPIRATEUR JUNIOR COMPACT



Junior Compact, notre aspirateur haut de gamme



- Particulièrement développé pour l'aspiration des liquides, ils peuvent être équipés d'un filtre pour l'aspiration des poussières.
- Equipé de 1,2 ou 3 moteurs, son réservoir offre une très haute résistance aux liquides les plus agressifs ainsi qu'aux chocs.
- Pas de vibrations



ACCESSOIRES



Permet un basculement du réservoir pour vider facilement les boues.

**+ INCLUS KIT D'ACCESSOIRES COMPLET
+ ROUES À PÉDALES**

Accessoires standards


Modèle	Moteurs	Puissance	Depress.Max	Réservoir
423B	2 moteurs	2600W	2380 mm	114 L
433B	3 moteurs	3600W	2380 mm	114 L

Les prix indiqués incluent le kit d'accessoires standards



GAMME **RED LINE**

RED LINE 11

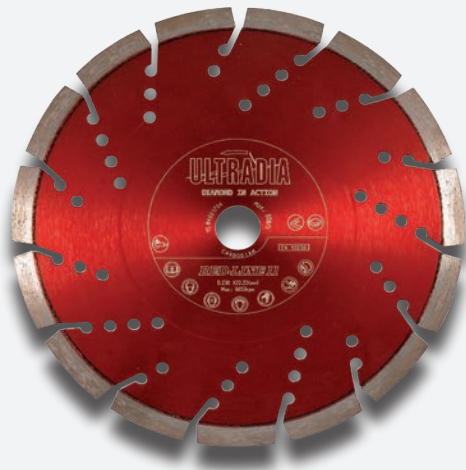

Usage universel : bétons fortement armés, blocs, briques, etc.

- Segments de **11mm**
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et OSA

Ø
Ø115
Ø125
Ø150
Ø180
Ø230
Ø300
Ø350
Ø400



RED LINE 17

INTENSIF +++



Usage intensif : bétons, briques, blocs, pavés-autobloquants, bétons armés, etc.

- Segments de **17mm**
- Durée de vie exceptionnelle
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et OSA


Ø
Ø230
Ø300
Ø350
Ø400



USAGE UNIVERSEL

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

INCISOR

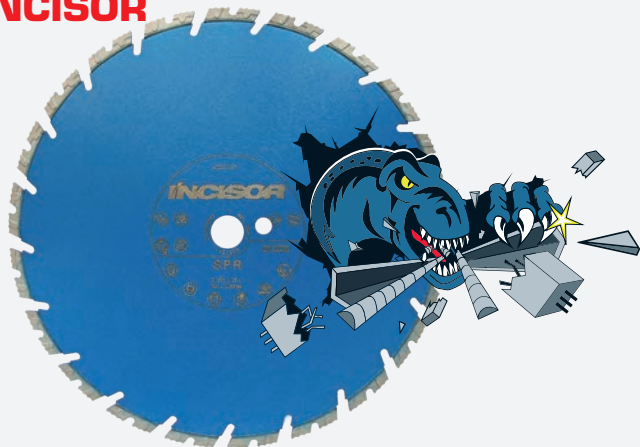

- Très grande vitesse de coupe
- Forte concentration diamantée
- Très longue durée de vie

Ø

Ø125

Ø230

Ø300

Ø350

Ø400



Pour des matériaux très abrasifs : bloc Argex, Ytong, pavés autobloquants, très haut pouvoir de coupe dans les bétons les plus fortement armés

PANTERA



- Segment révolutionnaire pour une vitesse de coupe remarquable

Ø

Ø115

Ø125

Ø150

Ø180

Ø230

Ø300

Ø350

Ø400



Pour matériaux durs, peu abrasifs et pour bétons armés

SPYROSTAR



- Pour tous types de matériaux

Ø

125

230

350



Carrelages, faïences, grès céram, pierres naturelles

TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide et sans ébréchures

Ø
Ø115
Ø125
Ø150



Pour carrelages ,céramiques, faïences murales, pierres naturelles

CERAM



- Coupe précise pour matériaux délicats et très durs

Ø
Ø115
Ø125
Ø150
Ø180
Ø200
Ø230



Pour matériaux délicats et très durs : céramiques dures, grès céram, pierres naturelles : marbre /granite, etc.

CARRELAGES - FAÏENCES - GRÈS
CÉRAM - PIERRES NATURELLES

PIERRE BLEUE **MARBRE**

PIERRE BLEUE



- Une coupe parfaite, sans éclats
- Equipé d'une flasque et de retours diamantés, votre disque adoucira en même temps la partie sciée

SANS RETOUR

Ø
Ø125
Ø230




AVEC RETOUR & FLASQUE

Ø
Ø125
Ø230

PIERRES NATURELLES

PIERRES NATURELLES

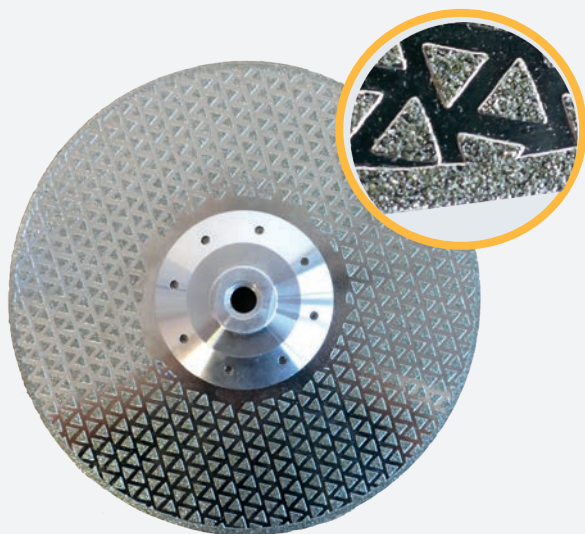

- Disque déporté
- Deux faces diamantées pour coupe précise et sans éclats
- Permet la réalisation de chanfreins

Ø
Ø125
Ø230



APPLICATIONS PARTICULIÈRES

DISQUE PVC 125



- Coupe et chanfreine les tuyaux de pvc

SANS CHANFREIN

Ø
Ø125

AVEC CHANFREIN

Ø
Ø125



CRACK CHASER



- Pour le sciage de joints dans les bétons avec chanfrein
- Idéal pour l'application de joints en résine et la réparation des fissures

Ø
Ø125
Ø150
Ø230



ÉVIDAGE DE JOINTS




- Tôle protégée et positionnement alterné des segments pour un meilleur refroidissement
- Trait de 8mm en une seule passe
- Disque de déjointoyage

Ø
Ø115
Ø125
VERSION TURBO
Ø125



ASPHALTE **BÉTON**

PERFO DUO

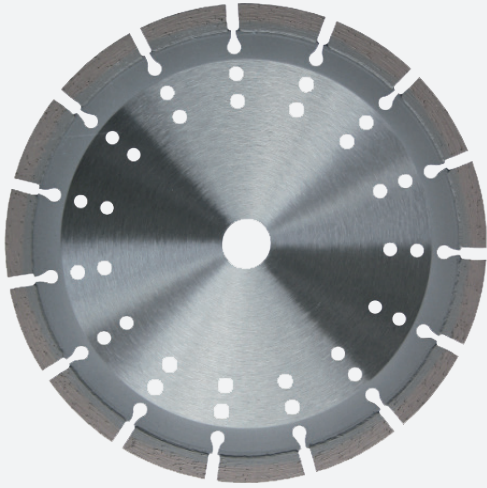

- Réduction importante des vibrations grâce à la forme trapézoïdale des segments garantissant un très faible écartement
- Grande résistance aux conditions les plus extrêmes

Ø

Ø350

Ø400



Coupe universelle asphalte-béton

Coupe mixte asphalte-béton pour tronçonneuses thermiques

ASPHALTE/BÉTON

ASPHALTE **BÉTON FRAIS**

PERFO ABRA



- Tôle protégée par des stellites
- Liant très dur
- Forte concentration diamantée pour assurer une longue durée de vie

Ø

Ø350

Ø400



Pour matériaux très abrasifs : asphalte routier

ASPHALTE



USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

TABLE CONCRETE



Pour matériaux de construction durs à très durs : blocs bétons durs, bétorix, pavés autobloquants durs, briques diamants, etc.

Version tôle silencieuse sur demande


- Liant souple assurant une coupe performante
- Forte concentration diamantée pour une très longue durée de vie
- Hauteur diamantée 10mm

∅
∅300
∅400
∅500
∅600
∅650
∅700



USAGE POLYVALENT

TABLE UNIVERSEL

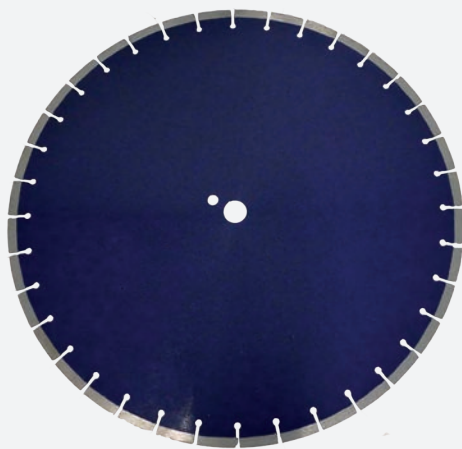

Pour tous types de matériaux de construction

- Liant assurant une coupe rapide
- Hauteur diamantée 10mm

∅
∅350
∅400
∅500
∅600
∅650



CARRELAGE - PIERRE NATURELLE & GRÉS CÉRAM

TABLE TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide, sans ébréchures

Ø
Ø180
Ø200
Ø230
Ø250
Ø300
Ø350



Pour la céramiques, , faïences murales, carrelages, pierres naturelles

TABLE CERAM



- Coupe précise dans les matériaux les plus durs

Ø
Ø180
Ø230
Ø300
Ø350
Ø400



Pour matériaux délicats et très durs :
pierres naturelles, marbre, pierres bleues, etc.

ECS 500

ECS 500, la nouvelle découpeuse **électrique** apporte la puissance et la polyvalence dans vos coupes à eau comme à sec. Vous apprécierez ses possibilités de coupe comme son confort d'utilisation



Puissance	Profondeur de coupe	∅	Alésage	Poids
2800W	125 mm	350	20/25,4 mm	10,1 kg

- Performance de coupe optimale (2800W)
- Poignée ergonomique
- Carter de protection en magnésium
- Inclinaison du carter sans outils
- Capot de protection contre les éclaboussures
- Roues démontables
- Démarrage progressif SOFT START

EAU

SEC

TSA 230

STIHL®

SUR BATTERIE



- Haute performance et poids plume
- Coupe proprement et sans poussières
- Facile à entretenir
- Poignée ergonomique
- Batterie Lithium Ion Pro

Tension	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations	Poids
36 V	70 mm	230	114	3,5/3,5	3,9 kg

BATTERIE



CHARGEUR



STIHL® Un concentré de puissance.



TS 410



- Découpeuse légère, compacte et maniable
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

TS 420



- Découpeuse très légère
- Préfiltration qui prolonge la durée de vie du filtre
- Utilisation manuelle ou sur chariot

TS 440



- **Frein de disque QuickStop**
- Conçue pour la découpe de tuyaux, surtout dans la partie inférieure
- Rotation possible du capot
- Positionnement et maniements aisés

TS 700 - TS 800



- Découpeuse très puissante avec poignées ergonomiques
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

	Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
TS 410	66,7	3,2 kw	100mm	300 mm	109	3,9/3,9	9,4 kg
TS 420	66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,9/3,9	9,6 kg
TS 440	66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,6/3,9	11,1kg
TS 700	98,5	5 kw	125mm	350 mm	113	6,6/4,5	11,7kg
TS 800	98,5	5 kw	145mm	400 mm	113	6,5/3,9	12,70 kg

WS 75 H FRIDA

**Sciage mural : bloc
béton, maçonnerie,
béton fortement
armé**



Grande profondeur de coupe



- Moteur haute fréquence de très haute puissance.
- Déconnexion très aisée du moteur sans outils.
- Vitesse variable pour une large gamme de diamètres
- Engrenage avec lubrification à bain d'huile et embrayage de surcharge
- Carter de protection pour votre sécurité.
- IP55
- Possibilité de coupes à ras

+ Nombreux accessoires disponibles

Puissance	Puissance sortie	Vitesse	∅	Profondeur de coupe	Poids
11000 W	9000 W	1000-2000 t/min	750/930 mm	320/410 mm	19kg

TS40 ANNA

WEKA



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FU6 indispensable
avec cette machine



* non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	165 mm	400	2500	9,4 kg

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

490 €
/AN HTVA

HS40 EMMA / HS50 EMMA



- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP 55

Utilisation FU6 indispensable
avec cette machine



* non inclus

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

457 €
/AN HTVA

	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
HS 40	230 V	3700 W	165 mm	400	2600	8,5 kg
HS 50	230/400 V	3700/6500 W	205 mm	500	1800	8,5 kg

TR 40

WEKA

Profondeur de coupe 30cm



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

CONVERTER FU6

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine



* non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	300 mm	400	2400	13 kg

CONVERTISSEUR DE HAUTE FRÉQUENCE, indispensable au fonctionnement de :

HD 16 - carotteuse manuelle

TS 40

TR 40 - découpeuses à disque

HS 40 / HS 50

La technologie "haute fréquence" du convertisseur augmente la puissance des machines

220 V → 3700 W

400 V → 6500 W

FU6 C VERSION STANDARD

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL



Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

CTS 500

POLYVALENCE & SÉCURITÉ



La **CTS 500** fonctionne avec les disques de Ø 350 ou Ø 450. Profondeur de coupe jusqu'à 16 cm. Qualité sans compromis et sans équivalent.

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	12 cm
450	3 KW	400 V	16 cm

Caractéristiques techniques

Moteur : 2,2 KW / 220 V
 Disques : 350 mm
 Profondeur de coupe : 110 mm
 Longueur de coupe : 600 mm
 Poids : 59kg

- Châssis et soudures renforcés pour une très grande stabilité
- Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage rapide
- Table de coupe équipée de roulements et glissières en acier de très haute qualité
- Coupes diagonales possibles sur carrelages de 40 x 40 cm
- Ergonomie supérieure : stabilité augmentée pendant la coupe
- Protection du disque avec régulateur d'arrosage d'eau intégré
- Longue durée de vie
- Rendement supérieur



Grande mobilité de la tête de coupe



Réservoir d'eau amovible



Châssis renforcés



Réservoir d'eau amovible



Coupes diagonales sur carrelages 40x40 cm

COUPE SANS ÉBRÉCHURES

UTS 500



L'UTS 500 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle fonctionne avec des disques 350 mm et peut couper jusqu'à 77 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 77 cm
Coupe diagonale : 50 x 50 cm



- Construction solide à double bâti
- Dispositif de transmission par câble
- Roues robustes pour transport aisé
- Crochets pour chariot élévateur
- Bac à eau facile à retirer par l'avant pour un nettoyage rapide

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	130 mm
350	3 KW	400 V	130 mm
450	3 KW	400 V	170 mm

UTS 520



L'UTS 520 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle reprend les atouts de l'UTS 500 et peut couper jusqu'à 115 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 115 cm
Coupe diagonale : 60 x 60 cm



- Commutateur intégré et tête basculante à plusieurs niveaux
- Dispositif de transmission par câble
- Tuyauterie et conduite de câbles robustes et protégées
- Pompe à eau avec prise de raccordement permettant un changement rapide sans outillage

Scie professionnelle pour la découpe du grès céram fin et de la pierre naturelle

TTS 500 GRANDES LONGUEURS



La **TTS 500** se montre aussi robuste que très performante. Elle coupe jusqu'à 1000 mm en longueur, avec des disques de 230 mm.


Longueur de coupe : 1000 mm
Dia : 230 mm
Profondeur de coupe : 6,5 cm

TTS 520



La **TTS 520** est une scie de table maniable et transportable, elle se montre aussi solide que performante. Elle coupe jusqu'à 1450 mm en longueur, avec des disques de 250 mm

Longueur de coupe : 1450 mm
Dia : 250 mm
Profondeur de coupe : 7,5 cm



- Scie à carrelage professionnelle pour la coupe du grès céram fin et de dalles en pierre naturelle jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Coupe de biais pour un carrelage à l'horizontale sur la table de coupe
- Tête de coupe mobile à paliers multiples avec bascule et amortisseur à pression de gaz intégré, pour une coupe précise
- Composants installés pour votre totale sécurité : chemins de câbles et interrupteur électrique
- Les pieds repliables permettent un transport facile
- Bac à eau amovible pour un nettoyage aisé et rapide

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
230	1,5 kw	220 V	6,5 cm
250	1,8 kw	220 V	7,5 cm



Scie professionnelle pour le bâtiment, aménagements extérieurs

FB650/700



FREIN MOTEUR MAGNÉTIQUE



- Crochet central et 4 oeillets pour grue
- Moteur avec frein garantissant un arrêt rapide du disque diamanté
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Pompe à eau enfichable pour un changement rapide et sûr
- Bac à eau amovible

Caractéristiques techniques

Moteur : 5,5 KW / 400 V
 Longueur de coupe : 600 mm
 Profondeur de coupe : 270/290 mm
 Poids : 330 kg

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	5,5 KW	400 V	270 mm
700	5,5 KW	400 V	290 mm

CTS 650



- Bac à eau amovible
- Bascule à double roulement à billes
- Entièrement galvanisée
- Pieds avec roulettes
- Tête de coupe avec amortisseur à pression de gaz
- Construction solide à double bâti
- Table de coupe avec guides en acier sur roulement à billes
- Profondeur de coupe jusqu'à 25 cm
- Changement du sens de rotation par fiche
- 4 crochets de grue fermés pour un chargement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur : 4 KW / 3x400 V
 Longueur de coupe : jusqu'à 830 mm possible
 Profondeur de coupe : 250 mm
 Poids : 130 kg

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	4 KW	400 V	250 mm

Scie de sol légère de faible puissance : Moteur électrique

PRO BETON BV20

FAIBLE PUISSANCE



∅	Type	Épaisseur
600	BV20-600-40	4,0 mm
700	BV20-700-40	4,0 mm
800	BV20-800-40	4,0 mm
900	BV20-900-40	4,0 mm
1000	BV20-1000-45	4,4 mm



Faible puissance : Machines à partir de 13 CV

PRO BETON BVE

FAIBLE PUISSANCE




∅	Type	Épaisseur
350	BVE-350-32	3,2 mm
450	BVE-450-40	4,0 mm
500	BVE-500-40	4,0 mm
500	BVE-500-47	4,7 mm
600	BVE-600-40	4,0 mm
600	BVE-600-47	4,7 mm
700	BVE-700-40	4,0 mm
700	BVE-700-47	4,7 mm
800	BVE-800-40	4,0 mm
800	BVE-800-47	4,7 mm
900	BVE-900-40	4,0 mm





Forte puissance : Machines de 30 à 45 CV

PRO BETON BT60

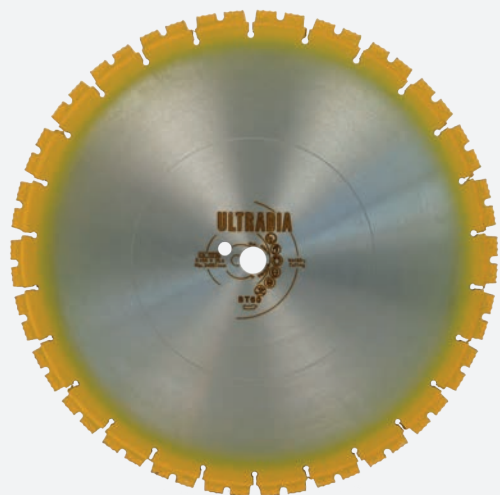


∅	Type	Épaisseur
350	BT60-450-36	3,6 mm
450	BT60-450-36	3,6 mm
500	BT60-500-40	4,0 mm
600	BT60-600-40	4,0 mm
700	BT60-700-40	4,0 mm
750	BT60-750-40	4,0 mm
800	BT60-800-40	4,0 mm
900	BT60-900-40	4,0 mm
1000	BT60-1000-42	4,2 mm
1200	BT60-1200-42	4,2 mm



FORTE PUISSANCE

Très forte puissance : Machines à partir de 45 CV

PRO BETON BN

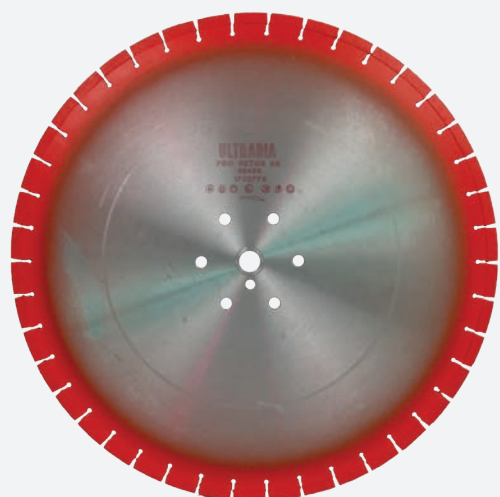

∅	Type	Épaisseur
450	BN-450-40	4,0 mm
500	BN-500-40	4,0 mm
600	BN-600-40	4,0 mm
700	BN-700-40	4,0 mm
750	BN-750-40	4,0 mm
800	BN-800-40	4,0 mm
900	BN-900-40	4,0 mm
1000	BN-1000-44	4,4 mm
1200	BN-1200-44	4,4 mm



TRÈS FORTE PUISSANCE

PRO BF1



- Disques fins pour la réalisation des joints de dilatation dans les bétons frais et sols industriels
- Pour sols très durs, gros agrégats silex

∅
300
350



PRO BF2



- Pour sols durs, agrégats standards

∅
300
350



PRO BF+



- Pour matériaux abrasifs, asphaltes routiers
- Segments conçus pour une coupe rapide et précise
- Réduction des vibrations garantissant une coupe sans éclats
- Très longue durée de vie

∅
300
350



PERFO ABRA



- Matériaux abrasifs et asphalte routier

∅
350
400





FRAISE À RAINURER




ø	Type	Épaisseur
350	PRO RAI 350-8	8 mm
350	PRO RAI 350-10	10 mm



FRAISE À RAINURER + CHANFREIN



ø	Type	Épaisseur
350	PRO RAIC 350-8	8 mm
350	PRO RAIC 350-10	10 mm

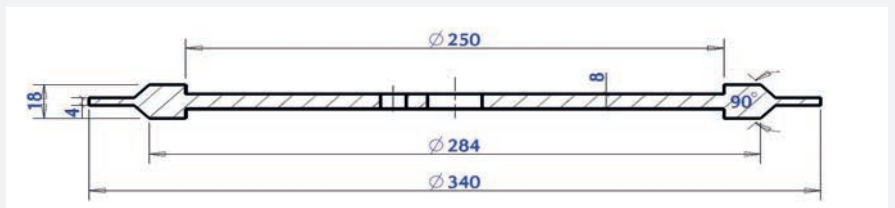

CÂBLES DIAMANTÉS

DÉCOUPE BÉTON



- Câble diamant haut rendement, pour béton très renforcé.
- Perles en béton, hauteur de diamant : 2,0mm
- Montage+ ressort en caoutchouc

ACCESSOIRES



DÉMANTELEMENT ACIER & FONTE



- Câble diamant haut rendement
- Perles en béton, hauteur de diamant : 3,5mm
- Montage+ ressort en caoutchouc

Basse puissance : Machines jusqu'à 15KW

VZC




ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VZC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VZC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VZC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VZC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VZC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VZC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VZC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VZC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VZC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VZC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VZC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm



Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VYC

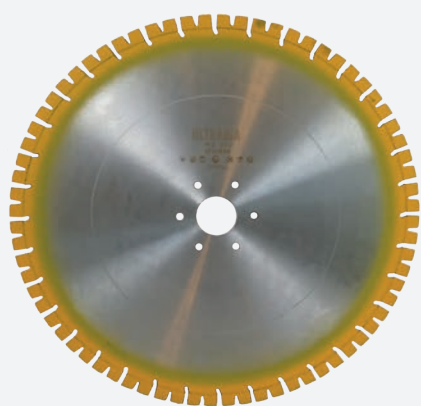

ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VYC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VYC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VYC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VYC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VYC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VYC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VYC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VYC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VYC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VYC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VYC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm



FAIBLE PUISSANCE

PUISSANCE MOYENNE



Forte puissance : Machines > 22 KW

VXC




ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
600	VXC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VXC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VXC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VXC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VXC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VXC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VXC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm



FORTE PUISSANCE

DIAMANTS ALIGNÉS

VAR

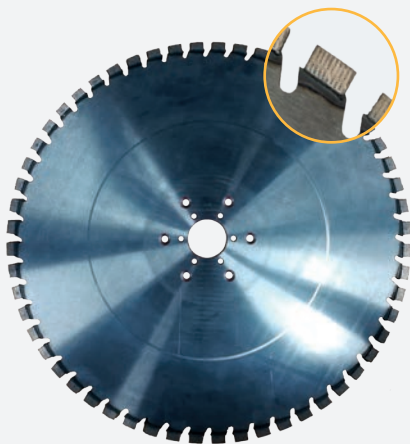

ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
450	VAR-450	5,1/4,9 mm	10+2 mm
500	VAR-500	5,1/4,9 mm	10+2 mm
600	VAR-600	5,1/4,9 mm	10+2 mm
650	VAR-650	5,1/4,9 mm	10+2 mm
725	VAR-725	5,1/4,9 mm	10+2 mm
800	VAR-800	5,1/4,9 mm	10+2 mm
900	VAR-900	4,8/4,6 mm	10+2 mm
1000	VAR-1000	4,8/4,6 mm	10+2 mm
1200	VAR-1200	4,8/4,6 mm	10+2 mm



PONCEUSE POUR Meules métalliques

LD15-10 125R



- Électronique : aucune perte en charge, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique
- Aspiration de poussières. Doit être connectée à un aspirateur industriel
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Bouton caché pour éviter une mise en marche inattendue de la machine
- Outils : Boomy, Raptor, Scriptor

∅ plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Vibrations	Fixation	Poids
125mm	10000/min	1450 Watt	950 Watt	< 6,4 m/s ²	M 14	2,9 kg



VERSION VITESSE VARIABLE

LDE15-10 125R



MEULES MÉTALLIQUES Enlèvement des colles, résines, peintures, époxy, graffitis

RAPTOR



∅
125
150
180



SCRIPTOR



∅
125
180



Ponçage fin et très efficace des bétons et terrazzo

BOOMY VERTE



∅
125
150
180




BOOMY JAUNE



∅
125
150
180



DOUBLE PISTE



∅
∅125
∅180

- Pour tout ponçage
- Ponçage efficace des sols en béton et pierres naturelles

POLISSEUSE POUR Patins Résine

SUPRAFLEX SE14




- Ergonomique, compacte et simple d'utilisation
- Capot d'aspiration avec segment d'aspiration
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Conduit d'aération permettant le refroidissement de l'engrenage et du moteur
- Outils : Meules résine

Ø plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Fixation	Dimensions (L x l x H)	Poids
125mm	600-2100/min	1400 Watt	880 Watt	M 14	365x150x120mm	2,6 kg



POLISSAGE À EAU

MARBRES / TERRAZZO



Ø
125
150



gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

MARBRES/GRANITS



Ø
100
125
150



gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

POLISSAGE À SEC

BÉTONS/MARBRES



Ø
100
125
150



gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500

PLATEAUX VELCRO



Ø
100
125
150





PRODUITS PROFESSIONNELS POUR PIERRES NATURELLES



Découvrez la gamme



DÉTERGENT

Un détergent adapté à tous types de tache. Assure une restauration de votre surface en pierre naturelle : décalcifiant, dégraissant, calcaire, salpêtre, etc.

TRAITEMENT

Protecteur, hydrofuge, résistant aux taches, effet mouillé, anti-corrosion, antidérapant, anti-acides, etc.

FINITION

Cires et cires liquides pour une finition éclatante.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES EN BETON



DURCISSEURS

Pentra-Sil (DS)	Application sur murs et matériaux préfabriqués
Pentra-Sil (NL)	Application pour surfaces à trafic élevé
Pentra-Sil 244+	Application extérieur : environnement salin
Pentra-Guard HP	Surfaces industrielles à conditions difficiles en intérieur
Pentra-Guard (EXT)	Surfaces exposées en extérieur

COLORATION

Pentra-Stain UVS	Teinte lasurée, scelle et durcit les surfaces industrielles
Pentra-Color Hard	Crée une couche colorée filmogène

PRODUITS DE CURING


Pentra-Cure	Curing base eau
Pentra-Sil(NL/HD+C)	Durcisseur, densificateur et produit de cure

PRODUITS HYDRO-OLÉOFUGES

OWR	Hydro-oléofuge à base d'eau
-----	-----------------------------


DÉTERGENTS PROFESSIONNELS

- L9 Leopard Détergent neutre. Assure l'entretien et la protection de tous types de sols.
- L8 Leopard Assure l'entretien, protège et durcit votre béton.

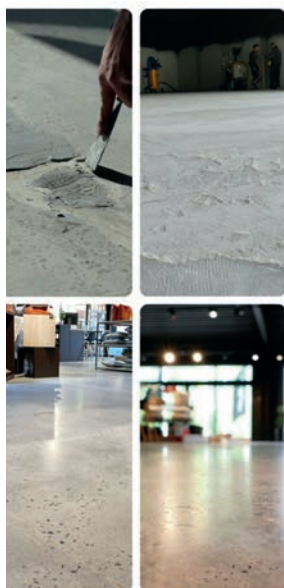

PLOTS DIAMANTÉS

Une gamme complète d'outils pour rectifier les agglomérés

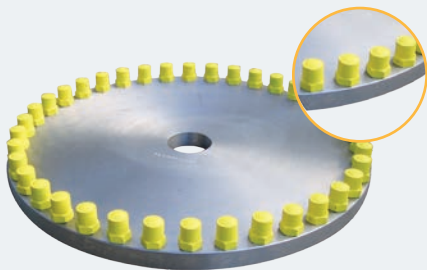


Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 15
Diamètre disque	500 à 1350
Type d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

Anneaux de rectification / Meulage de brique en terre cuite et blocs en béton

Une gamme complète d'outils pour rectifier la brique




- Segments avivés permettant un démarrage rapide
- Equilibrage dynamique



Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 25
Diamètre anneau	500 à 900
Types d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

SECTEURS DIAMANTÉS

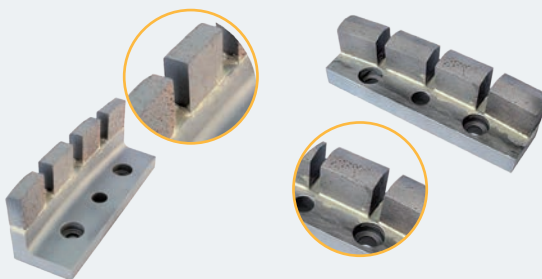


- Rectification de blocs et parpaings en béton
- Bon pouvoir de rectification
- Segments auto-avivants



DISQUE DE DÉCOUPE / RÉFRACTAIRE

Une gamme complète d'outils diamantés adaptés à tout type de matériaux réfractaires



Diamètres disponibles

Hauteur segment	7,5 - 10
Épais. segment	2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,7 - 5,5 - 7,0, 8,5
Diamètre disque	350 à 1500
Type de segment	Auto-avivant

- Tous nos outils sont soudés laser pour les découpes à sec
- Vaste gamme de diamètres disponibles
- Possibilité de centre acier (sandwich ou laser cut) pour une réduction sonore optimale




Zac, zircon, électro-fondu, zirkosit, Jargall, basalte fondu, basaltine


Machine de haute puissance



Silico-alumineux (42% à 85% de teneur en alumine), sillimanite (densité de 2 à 3,8), carbure de silicium



Briques abrasives, silico-alumineux
Haute abrasivité / briques légères isolantes




Brique de magnésie compacte, peu abrasive, chrome-magnésie, dolomie, liant résine carbone, graphite, sciage à sec

BETON PRÉCONTRAIT

Disques de haute technologie vous assurant un pouvoir de coupe très élevé et une durée de vie non égale sur le marché



Dureté des segments adaptée à tous types de béton du plus tendres au plus durs



Béton dur

Agrégats
siliceux

Agrégats
calcaires

Béton tendre

Diamètre disque	600 à 1300
Épais. segment	De 5 à 10mm
Type de segment	Auto-avivant

*Autre diamètre et épaisseur sur demande
Alésage et trou(s) d'entraînement à préciser

TUBE MINIER - CAROTTAGE À L'EAU

CAROTTAGE CONTINU

A partir du \varnothing 20 jusqu'au \varnothing 212
Longueur extensible 500 ou 1000
Raccord 5/4'

1 1/4" W

Reamer



Stabilisateur

Extension

Core catcher

Core catcher case

Tête diamantée



ULTRADIA

diamond tools & machines



AXIS PARC

Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert

Tél : +32 10 24.76.00

www.ultradia.be

