ULTRADIA

diamond tools & machines

FORER - SCIER - PONCER

ULTRADIA

2022 - 2023

MAGASIN DÉDIÉ À L'OUTIL DIAMANTÉ

CENTRE DE PRODUCTION

Outils diamantés produits en Belgique.
Service rapide et efficace.

CENTRE DE FORMATION

Initiez-vous aux techniques les plus innovantes de forage, sciage, ponçage et polissage.

CUSTOMER SERVICES

Par une formation continue chez nos partenaires, notre atelier maitrise les dernières techniques pour vous garantir un service optimal sur votre parc machines.

PARTOUT AVEC VOUS

Présents sur vos chantiers pour vous conseiller.

ULTRADIA
diamond tools & machines

www.ultradia.be

Créez votre compte client et obtenez vos conditions personnalisées.

www.ultradia.be

ONLINE SHOPPING

Accédez aux fiches techniques de nos produits

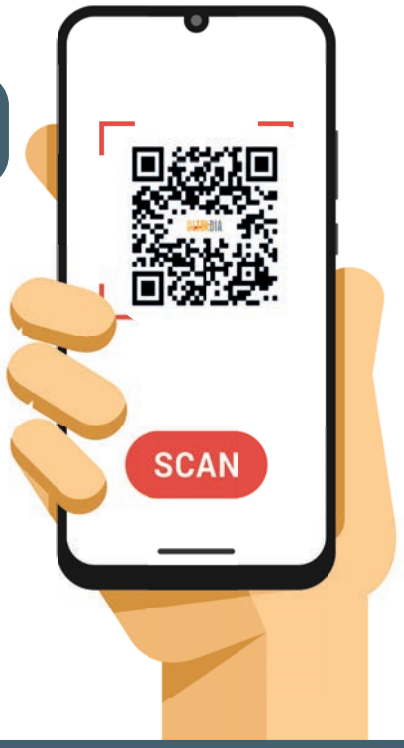

Visionnez nos vidéos

CONTACTEZ-NOUS

Nous vous aidons en direct

Contactez-nous via le formulaire en ligne

Appelez-nous au 010.24.76.00

SCAN-ME

ENSEMBLE, TRAVAILLONS À VOTRE SUCCCÈS

SOMMAIRE

FORAGE MACHINES & ACCESSOIRES

Pack avantage : Unités de carottage 06-09

Carotteuses manuelles 10-13

Carotteuses sur pied 14-15

Pied de carottage 16-17

FORAGE OUTILS

Forets diamantés 18-21

Forets pour carrelages et Grés Céram 22

Forets Électriciens 23

Accessoires 24

Pompes à eau, collecteurs 25

Aspirateurs 26

SCIAGE OUTILS

Disques pour disqueuses électriques et tronçonneuses thermiques 27-32

Disques pour scies de table 33-34

SCIAGE MACHINES

Disqueuses/Meuleuses d'angle 35

Tronçonneuses thermiques 36-37

Tronçonneuses électriques 38-39

Scies de table 40-45

SCIAGE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Disques scies de sol 46-47

Disques bétons frais/Sols industriels 48

Fraise à rainurer 49

Disques pour scies murales 50-51

PONÇAGE

Ponçage manuel 52-53

Ponçage et polissage 54

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications industrielles 55

- Réfractaires 56

- Précontraint 57

CAROTTEUSE PORTATIVE DK 17 + PIED RP 17

- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

1. Guide de centrage
2. Boîte de 50 chevilles
3. Vis M12
4. Pompe à eau sur chariot

CAROTTEUSE PORTATIVE DK 17 + PIED KS 18

- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

1. Guide de centrage
2. Boîte de 50 chevilles
3. Vis M12
4. Pompe à eau sur chariot.

CAROTTEUSE DK 32/DK32s + PIED RP 36

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

1. Boite de 50 chevilles
2. Vis M12
3. Pompe cuve métallique sur chariot

DK 32 + PIED RP 36

DK 32s + PIED RP 36

CAROTTEUSE DK 32/DK32s + PIED KS 30

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

1. Boîte de 50 chevilles
2. Vis M12
3. Pompe cuve métallique sur chariot

DK 32 + PIED KS30

DK 32s + PIED KS30

CAROTTEUSE SUR PIED SR 38 + PIED KS 50

SR 38 : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

SR38

- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 5/4"

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : inclues

Versions KS 50 et KS 50s disponibles

1. Boîte de 50 chevilles
2. Vis M12
3. Pompe à eau sur chariot

Possible avec avance automatique BA50

CAROTTEUSE SUR PIED SR 38 + PIED DR 400

SR 38 : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

SR38

- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 5/4"

DR 400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690mm
- Poids : 28 kg
- Inclinaison à 45° : oui

1. Boîte de 50 chevilles
2. Vis M12
3. Roues gratuites

CAROTTEUSE PORTATIVE DKS 15 + ASPI FLEX VCE 33 OU VCE 44

Carotteuse micropercussion pour forage à sec dans le béton armé

- Puissance : 2000 W
- Jusqu'au Ø 180 mm
- Vitesse : 540/1200 t/min
- Poids : 5,8 kg
- Raccord: 5/4"

MICRO PERCUSSION

+ 1. Guide de centrage

- Tension : 220-240 V
- Volume de la cuve : 33 - 44 litres
- Décolmatage automatique par vibrations
- Double filtration (filtre cartouche et filtre réservoir)
- Longueur flexible : 2,5 mm
- Prise de courant 220 V intégrée

VCE 33

VCE 44

ULTRADIA

CAROTTEUSE PORTATIVE DK 11 + COLLECTEUR + POMPE

DK11

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2"

+ ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU INCLUS

+ POMPE À EAU CUVE PLASTIQUE INCLUSE

CAROTTEUSES PORTATIVES

WEKA

HD16

EAU

- Ø 20 au Ø 150 mm
- Vitesse : 630/1400/2900
- Poids : 6.2 kg
- Raccords : 1/2" et 5/4"
- Moteur haute fréquence
- IP 55 résiste aux éclaboussures
- Puissance 3700W
- Spécial carottage au plafond

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

DK11

EAU

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2"

⊕ ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU EN OPTION

DK09

SEC

EAU

- Ø 30 à Ø 180 mm
- Vitesse : 540 / 1700 rpm
- Poids : 5,2 kg
- Raccord : 5/4"
- Puissance : 1800W

FU6 C VERSION STANDARD

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL

Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

CAROTTEUSES PORTATIVES

WEKA

DK17

BESTSELLER

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 6,3 kg
- Raccords : 1/2" – 5/4"
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boite

SEC
EAU

DK1603

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 5,9 kg
- Raccords : 1/2" – 5/4"
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boite

EAU

DK118 - DK119

- Ø 100 à Ø 250 mm
- Puissance : 1600 W
- Vitesse* : 430 rpm
- Poids : 5,4 kg
- Raccord : 5/4"
- Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage
- Démarrage progressif pour les grands diamètres

DK118

DK119

SEC
EAU

DKS 15 MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

- Jusqu'au Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- Vitesse* : 540 rpm
- Poids : 5,8 kg
- Raccord : 1/4"
- **Carotteuse à micro percussion pour forage à sec dans le béton armé. Aspirateur obligatoire**

SEC

MADE IN EUROPE

DK26 - DK32

DKS32 -SR 25

WEKA

CAROTTEUSES SUR PIED

EAU

DK26

- Ø 40 à Ø 250 mm
- Puissance : 2600 W
- Vitesses* : 320/630/980 rpm
- Poids : 11,6 kg
- Raccord : 5/4"

EAU

DK32 BESTSELLER

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 3200 W
- Vitesses* : 230/480/720 rpm
- Poids : 11,9 kg
- Raccord : 5/4"

DKS32 NEW MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

- Ø 50 à Ø 300 mm
- Puissance : 3200 W
- Vitesses* : 230/460/720 rpm
- Poids : 12,4 kg
- Raccord : 5/4"

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

EAU

SR25

- Ø 80 à Ø 370 mm
- Puissance : 3700 W
- 6 Vitesses* : de 230 à 570 rpm
- Poids : 14,7 kg
- Raccord : 5/4"

* Vitesse réelle de travail

WEKA

ULTRADIA

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

SR38 BESTSELLER

- Ø 40 à Ø 400 mm
- Puissance : 3700 W
- 18 Vitesses* : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 5/4"

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 400V - 16A

SR65

- Ø 120 à Ø 500 mm
- Puissance : 7500 W
- 6 Vitesses* : de 140 à 305 rpm
- Poids : 18,3 kg
- Raccord : 5/4" ou M33

SR68

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 7500 W
- 18 Vitesses* : de 205 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 5/4"

SR75 BESTSELLER

- Ø 150 à Ø 900 mm
- Puissance : 7500 W
- 15 Vitesses* : de 60 à 360 rpm
- Poids : 19,5 kg

Notre recommandation :
RACCORD M33

* Vitesse réelle de travail

PIEDS MULTIDIRECTIONNELS

MADE IN EUROPE

RP17 - KS18

RP36 - KS30

PIEDS DE FORAGE ≤ 2000 WATT

RP17

- Ø max de forage : 200 mm
- Longueur mm : 825 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8,6 kg
- Roues : inclues

KS18

- Ø max de forage : 180 mm
- Longueur mm : 770 mm
- Longueur foret maxi : 530 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8.6 kg

PIEDS DE FORAGE ≥ 2000 WATT

RP36

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 695 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 18,5 kg
- Roues : inclues

KS30

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 950 mm
- Longueur foret maxi : 560 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 16 kg
- Roues : inclues

PIEDS DE CAROTTAGE

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : inclues

OPTION : PIED AVEC MOTEUR D'AVANCE AUTOMATIQUE BA50

UNIQUEMENT POUR PIED KS 50 ET MACHINES SR

Pour un carottage automatique contrôlé à distance

DR250

- Ø max de forage : 250 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 22 kg

DR400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 28 kg

OPTION

BARRE DE SOUTIEN

DR700

- Ø max de forage : 700 mm
- Longueur mm : 1200 mm
- Longueur foret maxi : 1000 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 30 kg
- Roues : inclues

PIEDS MULTIDIRECTIONNELS

UNITÉS DE FIXATION FLEXO

- Dimensions: 1700/3000mm
- Longueur max de forage: 1200mm
- Colonne en acier inoxydable 50x50
- Colonne intérieure galvanisée 40x40
- Réglage rapide du trépied
- Convient jusqu'au ø250 mm
- Stabilité de forage
- Poids: 22kg

CAROTTAGE PLAFOND

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

CAROTTAGE PLAFOND + MUR

VERSION COMPLÈTE

CAROTTEUSE , FORET ET COLLECTEUR NON COMPRIS

ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU

Ø de carottage
35-60 mm
52 - 70 mm
70 - 90 mm
100 - 125 mm
130 - 180 mm
150 - 180 mm

PIED DE FORAGE PLAFOND

- Ø max : 150 mm
- Hauteur max : 3330 mm
- Poids : 32 kg

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

PIED DE FORAGE EXTENSIBLE

- Forage max : 330 mm
- Profondeur de forage max : 1500 mm

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

ÉTANÇON

BARRE D'EXTENSION POUR FIXATION

- **Fixation rapide**
- **Sans fixation dans le sol**
- Hauteur min : 1700mm
- Hauteur max : 3250mm

USAGE PROFESSIONNEL

FORETS SCORE

SCORE, notre gamme réservée à un usage professionnel pour carotteuses légères.

Au choix 1/2' ou 5/4'

- **Briques, bétons,**
- **Bétons faiblement armés, hourdis**
- **Pierres naturelles**

- Pour toutes puissances de machines
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Longueur standard : 450mm

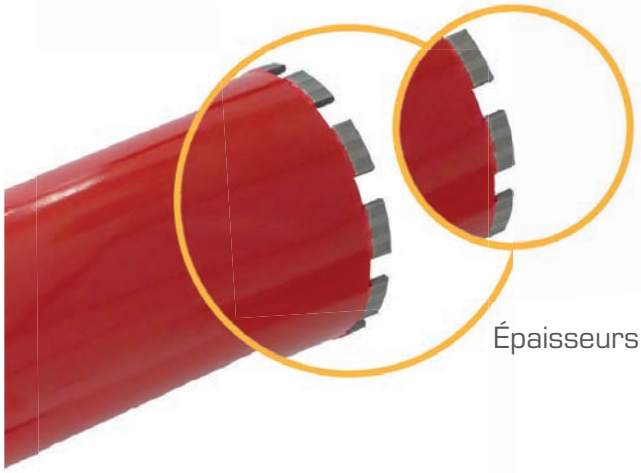

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Ø
Ø 20
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 51
Ø 51
Ø 61
Ø 61
Ø 66
Ø 66
Ø 71
Ø 71
Ø 76
Ø 76
Ø 81
Ø 81
Ø 86
Ø 86
Ø 91
Ø 91
Ø 101
Ø 101
Ø 111
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 181
Ø 191
Ø 200
Ø 220
Ø 250

FORETS PROFOR

PROFOR, notre gamme réservée à un usage professionnel intensif pour carotteuses.

- **Briques**
- **Bétons fortement armés**
- **Pierres naturelles**

- Pour toutes puissances de machines
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Longueur standard Ø10 au Ø40 : 400mm
Longueur standard au delà du Ø40 : 450mm

Tout autre diamètre et/ou longueur disponible sur demande

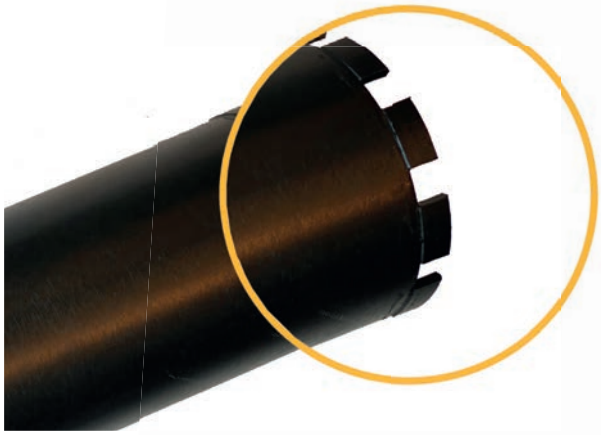



Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Au choix 1/2' ou 5/4'

Ø	Ø
Ø 10	Ø 126
Ø 12	Ø 131
Ø 14	Ø 141
Ø 15	Ø 151
Ø 16	Ø 161
Ø 18	Ø 171
Ø 20	Ø 180
Ø 22	Ø 200
Ø 24	Ø 219
Ø 25	Ø 250
Ø 28	Ø 299
Ø 30	Ø 351
Ø 32	Ø 399
Ø 35	Ø 451
Ø 38	Ø 499
Ø 40	
Ø 42	
Ø 45	
Ø 51	
Ø 56	
Ø 61	
Ø 66	
Ø 71	
Ø 76	
Ø 81	
Ø 86	
Ø 91	
Ø 96	
Ø 101	
Ø 111	
Ø 116	
Ø 121	

RECHARGE

FORETS ROCKET LINE

ROCKET LINE, notre gamme réservée pour un usage professionnel très intensif dans les matériaux les plus durs et/ou fortement armés. Pour carotteuses de forte puissance.

EVENT 2022 Alliage révolutionnaire, concentration diamantée améliorée, garantissant une vitesse et un rendement inégalés à ce jour.

USAGE PROFESSIONNEL TRÈS INTENSIF

- **Briques, bétons**
- **Bétons très durs**
- **Bétons fortement armés**

- Pour toutes puissances de machines.
- Raccord 5/4'
- Carotteuses sur pied

Toutes longueurs disponibles sur demande

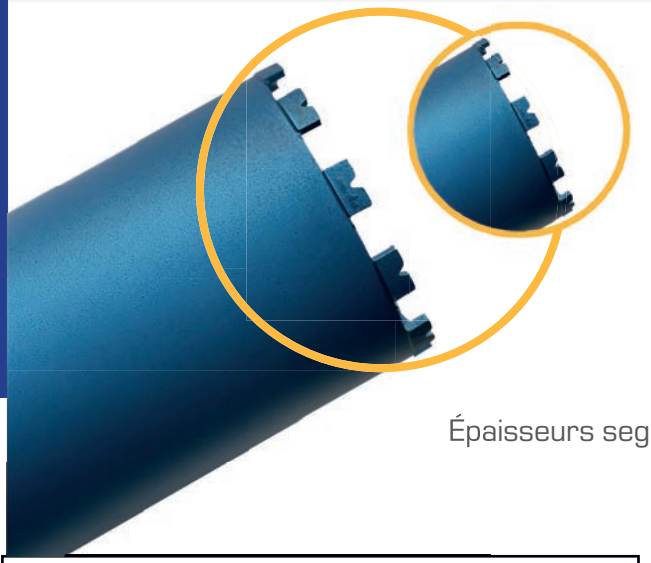

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Ø
Ø 51
Ø 56
Ø 61
Ø 66
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 86
Ø 91
Ø 96
Ø 101
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 180
Ø 200
Ø 219
Ø 250
Ø 299
Ø 351
Ø 399
Ø 451
Ø 499

RECHARGE

FORETS SPEEDOR

SPEEDOR, notre gamme réservée pour un usage professionnel dans les matériaux de constructions légers. Idéal pour le forage manuel.

Particulièrement préconnisé sur nos carotteuses à micro percussion

- **Briques**
- **Blocs bétons**
- **Matériaux légers**

- Pour un forage très rapide
- Carotteuses manuelles
- Raccord 5/4'
- Paroies minces

Longueur disponible : 300 mm

Recharges disponibles sur demande

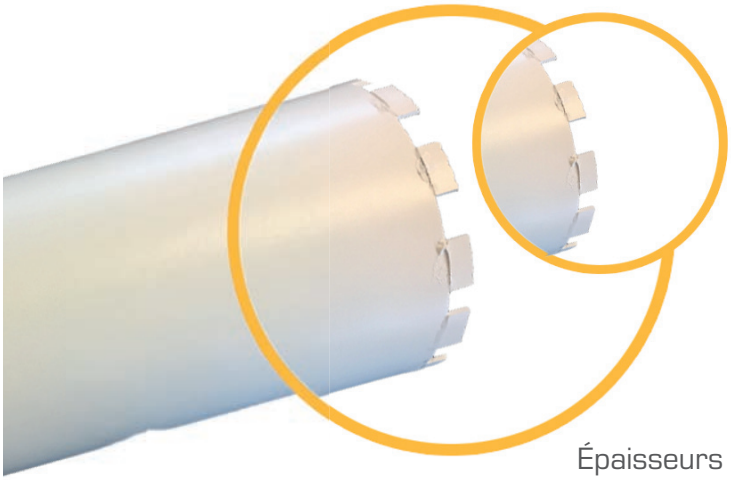

Épaisseurs segments de 2,5 mm

Ø
Ø 40
Ø 42
Ø 45
Ø 51
Ø 56
Ø 61
Ø 66
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 86
Ø 91
Ø 96
Ø 101
Ø 111
Ø 116
Ø 121
Ø 126
Ø 131
Ø 141
Ø 151
Ø 161
Ø 171
Ø 180
Ø 200
Ø 219
Ø 250
Ø 299
Ø 351
Ø 399
Ø 451
Ø 499

RECHARGE

USAGE PROFESSIONNEL

FORETS POUR FAÏENCES ET GRÉS CÉRAM

FORETS DIAMANTÉS M14 pour meuleuse d'angle

Ø	CODE
Ø 6	FOM14-6
Ø 8	FOM14-8
Ø 10	FOM14-10
Ø 12	FOM14-12
Ø 14	FOM14-14
Ø 20	FOM14-20
Ø 25	FOM14-25
Ø 32	FOM14-32
Ø 35	FOM14-35
Ø 38	FOM14-38
Ø 45	FOM14-45
Ø 50	FOM14-50
Ø 55	FOM14-55
Ø 58	FOM14-58
Ø 60	FOM14-60
Ø 65	FOM14-65
Ø 68	FOM14-68
Ø 70	FOM14-70
Ø 75	FOM14-75
Ø 80	FOM14-80
Ø 102	FOM14-102
Ø 110	FOM14-110

FORETS DIAMANTÉS pour foreuse (tige 6 pans) ou visseuse.

Ø	CODE
Ø 6	FO1/4- 6
Ø 8	FO1/4- 8
Ø 10	FO1/4- 10
Ø 12	FO1/4- 12
Ø 14	FO1/4- 14

VENTOUSE DE CENTRAGE

SET DE 5 FORETS DIAMANTES M14

- Connexions M14 femelles pour utilisation sur toutes les meuleuses d'angle
- Adapté pour carrelages et pierres naturelles même les plus dures.
- Forage à sec et propre
- Pas de guide de centrage nécessaire
- 6-8-10-12-14 mm

FORETS ÉLECTRICIENS

- Forets ventilés pour forage à sec.
- Adaptés aux installations électriques pour blochets ronds.

Longueurs disponibles 70 mm et 160 mm

- Pas de recharge.
- Livré sans mèche de centrage, ni tige de fixation.

Ø
Ø 31
Ø 41
Ø 56
Ø 66
Ø 68
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 91
Ø 101
Ø 106
Ø 111
Ø 121
Ø 131

ADAPTATEUR M16

Adaptateur
Tige 6 pans
SDS

Mèche de centrage
L 72 mm
L 160 mm

ACCESSOIRES DE FORAGE

ADAPTATEURS

5/4' - 1/2' DDBU

5/4' - 1/2' DDBI

5/4' M - 1/2' M

5/4'F - 1/2' F

5/4M - 1/2F DDBL

ALLONGES

1/2" et 5/4"

- Longueur 100 mm
- Longueur 200 mm
- Longueur 300 mm
- Longueur 400 mm

QUICK FIX

Guide de centrage

Fixation pieds de forage Vis **M12**

Boîte de 50 chevilles **M12**

En vrac : 200 chevilles **M12**

Plaque fixation multiple

Chasse clou

TÊTES A EAU

M16 - 1/2' G

Mèche de centrage

- 72 mm
- 160 mm

POMPE À VIDE 220 V

COLLECTEURS D'EAU

ø
ø 100
ø 150
ø 200
ø 250
ø 300
ø 350

JOINTS COLLECTEUR D'EAU

ø
ø 100
ø 150
ø 200
ø 250
ø 300
ø 350

SUPPORT POMPE À VIDE



POMPES À EAU

Cuve plastique

Sur chariot

Cuve métallique

Sur chariot

ASPIRATEURS

FLEX
Das Original

ASPIRATION DES POUSSIÈRES

FLEX VCE 33

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 30L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 15,2 Kg

FLEX VCE 44

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 42L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 16,7 Kg

ASPIRATEUR JUNIOR COMPACT

ASPIRATION DE L'EAU

klindex® FLOOR TREATMENT SPECIALIST

Junior Compact, notre aspirateur haut de gamme

- Particulièrement développé pour l'aspiration des liquides, ils peuvent être équipés d'un filtre pour l'aspiration des poussières.
- Equipé de 1,2 ou 3 moteurs, son réservoir offre une très haute résistance aux liquides les plus agressifs ainsi qu'aux chocs.
- Pas de vibrations

Permet un basculement du réservoir pour vider facilement les boues.

Modèle	Moteurs	Puissance	Depress.Max	Réservoir
423B	2 moteurs	2600W	2380 mm	114 L
433B	3 moteurs	3600W	2380 mm	114 L

Les prix indiqués incluent le kit d'accessoires standards

ACCESSOIRES

INCLUS KIT D'ACCESSOIRES COMPLET + ROUES À PÉDALES

Accessoires standards

EN OPTION DÉCANTEUR

SPYROSTAR

- Hauteur de segments de 10mm
- Confort et rapidité de coupe
- Certification ISO, EN

Ø
ø125
ø230
ø230
ø350 H 20 - H 25.4
ø400 H 20 - H 25.4

Pour tous types de matériaux

RED LINE 17

INTENSIF +++

- Hauteur de segments de 17mm
- Durée de vie exceptionnelle
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Certifi cation ISO, EN et OSA

Ø
ø230
ø300
ø350
ø400

Usage intensif : bétons, briques, blocs, pavés-autobloquants, bétons armés, etc.

USAGE UNIVERSEL

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

INCISOR

- Très grande vitesse de coupe
- Forte concentration diamantée
- Très longue durée de vie

Ø
ø125
ø230
ø300
ø350
ø400

Pour des matériaux très abrasifs : bloc Argex, Ytong, pavés autobloquants, très haut pouvoir de coupe dans les bétons les plus fortement armés

- Segment révolutionnaire pour une vitesse de coupe remarquable

PANTERA

Ø
ø115
ø125
ø150
ø180
ø230
ø300
ø350
ø400

Pour matériaux durs, peu abrasifs et pour bétons armés

Carrelages, faïences, grès céram, pierres naturelles

ULTRA TILES

- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide et sans ébréchures

ø
ø115
ø125
ø150

Pour carrelages ,céramiques, faiences murales, pierres naturelles

ULTRA CERAM

- Coupe précise pour matériaux délicats et très durs
- Coupe à sec possible

ø
ø115
ø125
ø180
ø230

Pour matériaux délicats et très durs : céramiques dures, grès céram, pierres naturelles : marbre /granite, etc.

ULTRA SPEED

- Béton lavé, béton armé, granit, excepté matériaux très abrasifs
- Tous matériaux en coupe alternée
- Coupe nette et rapide
- Fritté turbo, jante continue

ø	Alésage
125	22.2
230	22.2

PIERRE BLEUE

PIERRE BLEUE MARBRE

- Une coupe parfaite, sans éclats
- Equipé d'une flasque et de retours diamantés, votre disque adoucira en même temps la partie sciée

SANS RETOUR

Ø
ø125
ø230

AVEC RETOUR & FLASQUE

Ø
ø125
ø230

PIERRES NATURELLES

PIERRES NATURELLES

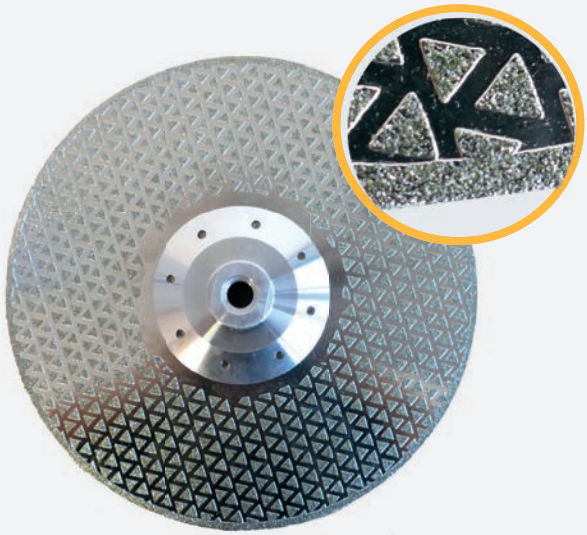

- Disque déporté
- Deux faces diamantées pour coupe précise et sans éclats
- Permet la réalisation de chanfreins

Ø
ø125
ø230

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

DISQUE PVC 125

- Coupe et chanfreine les tuyaux de pvc

SANS CHANFREIN
Ø
ø125
AVEC CHANFREIN
Ø
ø125

CRACK CHASER

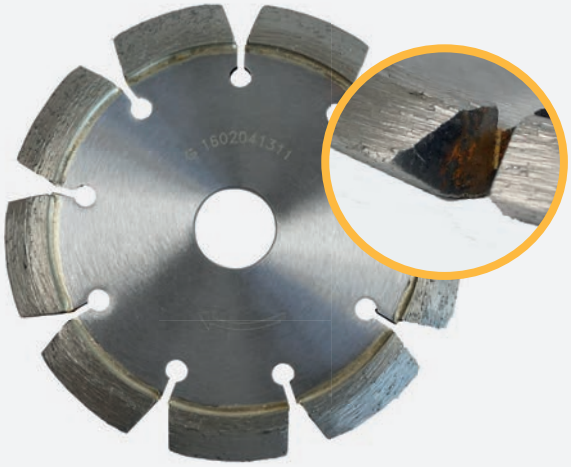

- Pour le sciage de joints dans les bétons avec chanfrein
- Idéal pour l'application de joints en résine et la réparation des fissures

Ø
ø125
ø150
ø230

ÉVIDAGE DE JOINTS

- Tôle protégée et positionnement alterné des segments pour un meilleur refroidissement
- Trait de 8mm en une seule passe
- Disque de déjointoyage

Ø
ø115
ø125

MADE IN EUROPE

ASPHALTE BÉTON

ASPHALTE/BETON

PERFO DUO

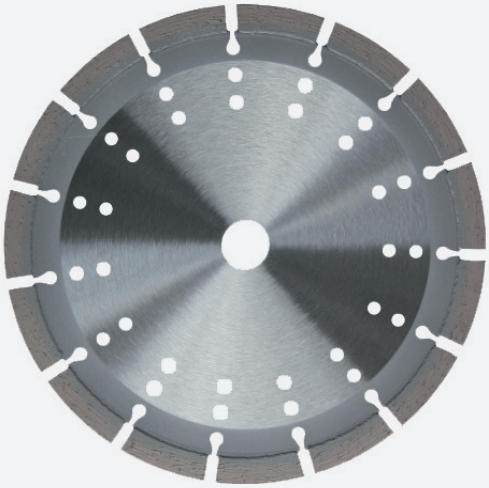

- Réduction importante des vibrations grâce à la forme trapézoidales des segments garantissant un très faible écartement
- Grande résistance aux conditions les plus extrêmes

ø
ø125
ø180
ø350
ø400

Coupe universelle asphalte-béton
Coupe mixte asphalte-béton pour tronçonneuses thermiques

ASPHALTE BÉTON FRAIS

ASPHALTE

PERFO ABRA

- Tôle protégée par des stellites
- Liant très dur
- Forte concentration diamantée pour assurer une longue durée de vie

ø
ø350
ø400

Pour matériaux très abrasifs : asphalte routier

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

TABLE CONCRETE

- Liant souple assurant une coupe performante
- Forte concentration diamantée pour une très longue durée de vie
- Hauteur diamantée 10mm
- Possibilité de tôle silencieuse

Ø
ø300
ø350
ø400
ø500
ø600
ø650
ø700
ø750
ø900

Pour matériaux de construction durs à très durs : blocs bétons durs, bétorix, pavés autobloquants durs, briques diamants, etc.

Version tôle silencieuse sur demande

USAGE POLYVALENT

TABLE UNIVERSEL

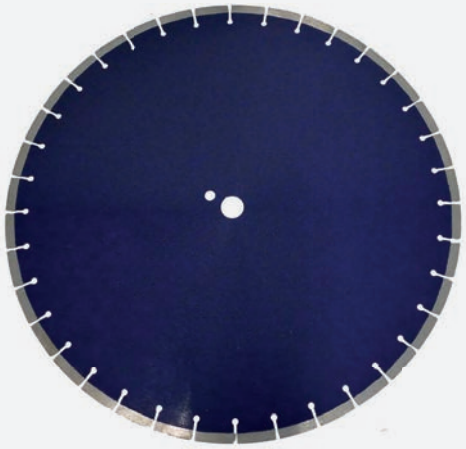

- Liant assurant une coupe rapide
- Hauteur diamantée 10mm

Ø
ø350
ø400
ø500
ø600
ø650

Pour tous types de matériaux de construction

MADE IN EUROPE

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE & GRÉS CÉRAM

TABLE TILES

Pour la céramique, faïences murales, carrelages, pierres naturelles.

- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide, sans ébréchures

ø
ø115
ø125
ø150
ø180
ø200
ø230
ø250
ø300
ø350

TABLE CERAM PLUS & TOP

À l'eau

PLUS
À l'eau

TOP
À l'eau et à sec

- Coupe précise dans les matériaux les plus durs
- Coupe à sec possible

PLUS	TOP
ø	ø
ø180	ø180
ø200	ø200
ø230	ø230
ø250	ø250
	ø300
	ø350

Pour matériaux délicats et très durs :
pierres naturelles, marbre, pierres bleues, etc.

ECS 500

ECS 500, la nouvelle découpeuse électrique apporte la puissance et la polyvalence dans vos coupes à eau comme à sec. Vous apprécierez ses possibilités de coupe comme son confort d'utilisation.

Puissance	Profondeur de coupe	ø	Alésage	Poids
2800W	125 mm	350	20/25,4 mm	10,1 kg

- Performance de coupe optimale (2800W)
- Poignée ergonomique
- Carter de protection en magnésium
- Inclinaison du carter sans outils
- Capot de protection contre les éclaboussures
- Roues démontables
- Démarrage progressif SOFT START

RAINUREUSE

Rainureuse doubles disques avec aspiration.

- Réglable en quelques secondes à n'importe quelle hauteur
- Largeur de coupe réglable avec une poignée
- Choix rapide et facile de la profondeur de coupe souhaitée
- Système d'aspiration innovateur avec raccord intégré et pivotant (360°) à l'aspirateur
- Travail confortable et sûr

Puissance	Vitesse de rotation	Vitesse en charge	Largeur de saignée	Profondeur de coupe	ø disques
2300W	6500t/min	4500t/min	15-40mm	45-60mm	150/180mm

MADE IN EUROPE

TS40 ANNA

WEKA

- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	165 mm	400	2500	9,4 kg

HS40 EMMA / HS50 EMMA

- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP 55

*non inclus

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
HS 40	230 V	3700 W	165 mm	400	2800	8,5 kg
HS 50	230/400 V	3700/6500 W	205 mm	500	2700/4800	8,5 kg

TR 40

WEKA

Profondeur de coupe 30cm !

- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

CONVERTER FU6

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	300 mm	400	2400	13 kg

CONVERTISSEUR DE HAUTE FRÉQUENCE, indispensable au fonctionnement de :

HD 16 - carotteuse manuelle

TS 40
TR 40 - découpeuses à disque
HS 40 / HS 50

La technologie "haute fréquence" du convertisseur augmente la puissances des machines

220 V → **3700 W**

400 V → **6500 W**

FU6 C VERSION STANDARD

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL

Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

MADE IN EUROPE

WS 76 H FRIDA

NEW

Sciage mural : bloc béton, maçonnerie, béton fortement armé

Grande profondeur de coupe

- Moteur haute fréquence de très haute puissance.
- Déconnexion très aisée du moteur sans outils.
- Vitesse variable pour une large gamme de diamètres
- Engrenage avec lubrification à bain d'huile et embrayage de surcharge
- Carter de protection pour votre sécurité.
- IP55
- Possibilité de coupe à ras

+ Nombreux accessoires disponibles

Volt	Puissance	Puissance sortie	Vitesse	ø	Profondeur de coupe	Poids
400V	15000 W	11000 W	1200-1800 t/min	750-930 mm	320/410mm	28,5kg

TK 40 TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

- Extrêmement puissante et polyvalente
- Adaptée pour des coupes dans le béton, la maçonnerie, la pierre.
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Idéale pour les endroits difficiles
- Fonctionne avec un FU6

TK 40	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Longueur de guide	Pignon d'entrainement	Poids
	230/400V	6500/3700W	430mm	30-40cm	5500/mm	9,8kg

RÉVOLUTIONNAIRE TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Avec aspiration des fumées, des boues et des poussières

POWER EDGE CUT

- Elimination des fumées nocives, de la boue et de la poussière
- Aspirateur de 90L
- Tuyau d'expulsion des gaz et boues de sciage.
- Fonctionne avec un FU6

Puissance	Profondeur de coupe	ø disque
4,2Kw	150mm	380mm

MADE IN EUROPE

POLYVALENCE & SÉCURITÉ

CTS 500

La CTS 500 fonctionne avec les disques de Ø 350 ou Ø 450. Profondeur de coupe jusqu'à 15,5 cm. Qualité sans compromis et sans équivalent.

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	10,5 cm
450	3 KW	400 V	15,5 cm

Caractéristiques techniques

Moteur : 2,2 KW / 220 V
Disques : 350 ou 450 mm
Profondeur de coupe : 105 ou 155 mm
Longueur de coupe : 600 mm
Poids : 59kg

- Châssis et soudures renforcés pour une très grande stabilité
- Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage rapide
- Table de coupe équipée de roulements et glissières en acier de très haute qualité
- Coupes diagonales possibles sur carrelages de 40 x 40 cm
- Ergonomie supérieure : stabilité augmentée pendant la coupe
- Protection du disque avec régulateur d'arrosage d'eau intégré
- Longue durée de vie
- Rendement supérieur

Grande mobilité de la tête de coupe

Réservoir d'eau amovible

Châssis renforcés

Réservoir d'eau amovible

Coupes diagonales sur carrelagges 40x40 cm

COUPE SANS ÉBRÉCHURES

UTS 500

L'UTS 500 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle fonctionne avec des disques 350 mm et peut couper jusqu'à 77 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 77 cm
Coupe diagonale : 50 x 50 cm

- Construction solide à double bâti
- Dispositif de transmission par câble
- Roues robustes pour transport aisé
- Crochets pour chariot élévateur
- Bac à eau facile à retirer par l'avant pour un nettoyage rapide

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	130 mm
350	3 KW	400 V	130 mm
450	3 KW	400 V	170 mm

UTS 520

L'UTS 520 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle reprend les atouts de l'UTS 500 et peut couper jusqu'à 115 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 115 cm
Coupe diagonale : 60 x 60 cm

- Commutateur intégré et tête basculante à plusieurs niveaux
- Dispositif de transmission par câble
- Tuyauterie et conduite de câbles robustes et protégées
- Pompe à eau avec prise de raccordement permettant un changement rapide sans outillage

MADE IN EUROPE

AMPHIBIA, le nouveau concept révolutionnaire pour un sciage à sec sans poussières et à l'eau.

EFFICACE PROPRE POLYVALENTE

Système de filtrage ingénieux d'un circuit de dépoussiérage fermé

Séparation des poussières grossières par cyclone (>90% total)

Canal d'aspiration interchangeable facilitant l'adaption sans outils (breveté)

Support magnétique permettant de remplacer le sac à poussière en quelques secondes

Pompe à eau débrayable pour la coup à sec

Table roulante spéciale à extension intégrée bilatérale

Extension de plateau télescopique pour des matériaux de plus grande taille

Puissance d'aspiration efficace même au cours de la coupe d'un bout à l'autre

INFOS TECHNIQUES	AMPHIBIA 800	AMPHIBIA 830	AMPHIBIA 850
Moteur :	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Dimensions du disque :	350mm	450mm	500mm
Longueur de coupe à sec :	Jusqu'à 480mm	Jusqu'à 455mm	Jusqu'à 480mm
Longueur de coupe à eau :	600 mm	600 mm	775 mm
Profondeur de coupe max. en coupe à sec	95mm	135mm	160mm
Profondeur de coupe max. en coupe à eau :	110 mm	145 mm	170 mm
Poids :	109 kg	120 kg	129 kg
Dimensions L x l x h :	1110x600x1200 mm	1110x600x1200 mm	1110x600x1200mm

MADE IN EUROPE

Scie professionnelle pour la découpe du grès céram fin et de la pierre naturelle

GRANDES LONGUEURS

TTS 500

La TTS 500 se montre aussi robuste que très performante. Elle coupe jusqu'à 1000 mm en longueur, avec des disques de 230 mm.

Longueur de coupe : 1000 mm
Dia : 230 mm
Profondeur de coupe : 6,5 cm

TTS 520

La TTS 520 est une scie de table maniable et transportable, elle se montre aussi solide que performante. Elle coupe jusqu'à 1450 mm en longueur, avec des disques de 250 mm

Longueur de coupe : 1450 mm
Dia : 250 mm
Profondeur de coupe : 7,5 cm

- Scie à carrelage professionnelle pour la coupe du grès céram fin et de dalles en pierre naturelle jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Coupe de biais pour un carrelage à l'horizontale sur la table de coupe
- Tête de coupe mobile à paliers multiples avec bascule et amortisseur à pression de gaz intégré, pour une coupe précise
- Composants installés pour votre totale sécurité : chemins de câbles et interrupteur électrique
- Les pieds repliables permettent un transport facile
- Bac à eau amovible pour un nettoyage aisé et rapide

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
230	2,2 kw	220 V	6,5 cm
250	2,2 kw	220 V	7,5 cm

Scie professionnelle pour le bâtiment, aménagements extérieurs

FB650/700

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	5,5 KW	400 V	270 mm
700	5,5 KW	400 V	290 mm

FREIN MOTEUR MAGNÉTIQUE

- Crochet central et 4 oeillets pour grue
- Moteur avec frein garantissant un arrêt rapide du disque diamanté
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Pompe à eau enfichable pour un changement rapide et sûr
- Bac à eau amovible

Caractéristiques techniques

Moteur : 5,5 KW / 400 V
Longueur de coupe : 600 mm
Profondeur de coupe : 270/290 mm
Poids : 330 kg

CTS 650

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	4 KW	400 V	250 mm

- Bac à eau amovible
- Bascule à double roulement à billes
- Entièrement galvanisée
- Pieds avec roulettes
- Tête de coupe avec amortisseur à pression de gaz
- Construction solide à double bâti
- Table de coupe avec guides en acier sur roulement à billes
- Profondeur de coupe jusqu'à 25 cm
- Changement du sens de rotation par fiche
- 4 crochets de grue fermés pour un chargement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur : 4 KW / 3x400 V
Longueur de coupe : jusqu'à 830 mm possible
Profondeur de coupe : 250 mm
Poids : 130 kg

FAIBLE PUISSANCE

Scie de sol légère de faible puissance : Moteur électrique

PRO BETON VB20

ø	Type	Épaisseur
600	BV20-600-40	5,1 mm
700	BV20-700-40	5,1 mm
800	BV20-800-40	5,1 mm
900	BV20-900-40	5,1 mm
1000	BV20-1000-45	5,1 mm

PUISSANCE MOYENNE

Puissance moyenne : Machines à partir de 13 CV

PRO BETON BVE

ø	Type	Épaisseur
350	BVE-350-32	3,0 mm
400	BVE-400-32	3,2 mm
450	BVE-450-40	3,9 mm
500	BVE-500-40	3,9 mm
500	BVE-500-47	3,9 mm
600	BVE-600-40	3,9 mm
600	BVE-600-47	3,9 mm
700	BVE-700-40	4,0 mm
700	BVE-700-47	4,0 mm
800	BVE-800-40	4,2 mm
800	BVE-800-47	4,2 mm
900	BVE-900-40	4,2 mm

Forte puissance : Machines de 30 à 45 CV

PRO BETON BT60

ø	Type	Épaisseur
350	BT60-450-36	3,6 mm
450	BT60-450-36	3,6 mm
500	BT60-500-40	4,0 mm
600	BT60-600-40	4,0 mm
700	BT60-700-40	4,0 mm
750	BT60-750-40	4,0 mm
800	BT60-800-40	4,0 mm
900	BT60-900-40	4,0 mm
1000	BT60-1000-42	4,2 mm
1200	BT60-1200-42	4,2 mm

FORTE PUISSANCE

Très forte puissance : Machines à partir de 45 CV

PRO BETON BN

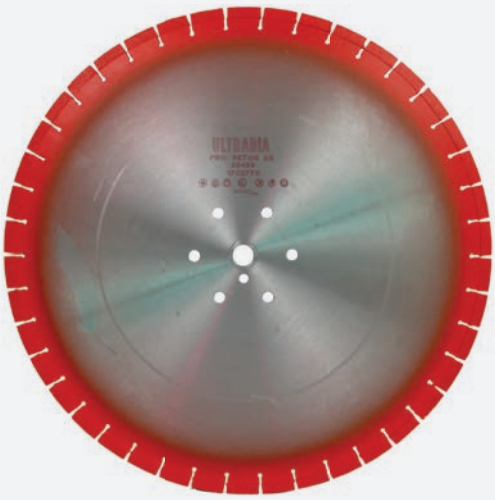

ø	Type	Épaisseur
450	BN-450-40	4,2 mm
500	BN-500-40	4,2 mm
600	BN-600-40	3,9 mm
700	BN-700-40	4,2 mm
800	BN-800-40	4,2 mm
900	BN-900-40	4,2 mm
1000	BN-1000-44	4,2 mm
1200	BN-1200-44	4,2 mm

*

TRÈS FORTE PUISSANCE

* Autres épaisseurs et diamètres sur demande.

MADE IN EUROPE

Machines de sol et portables thermiques - Chapes industrielles

BETON FRAIS

PRO BF1

- Disques fins pour la réalisation des joints de dilatation dans les bétons frais et sols industriels
- Pour sols très durs, gros agrégats silex

ø
300
350

PRO BF2

- Pour sols durs, agrégats standards

ø
300
350

PRO BF+

- Pour matériaux abrasifs, asphaltes routiers
- Segments conçus pour une coupe rapide et précise
- Réduction des vibrations garantissant une coupe sans éclats
- Très longue durée de vie

ø
300
350

PERFO ABRA

- Matériaux abrasifs et asphalte routier

ø
350
400

FRAISE À RAINURER

ø	Type	Épaisseur
350	PRO RAI 350-8	8 mm
350	PRO RAI 350-10	10 mm

FRAISE À RAINURER + CHANFREIN

ø	Type	Épaisseur
350	PRO RAIC 350-8	8 mm
350	PRO RAIC 350-10	10 mm

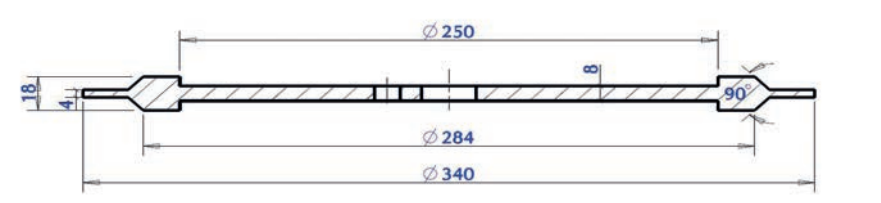

CÂBLES DIAMANTÉS

DÉCOUPE BÉTON

- Câble diamant haut rendement, pour béton très renforcé.
- Perles en béton, hauteur de diamant : 2,0mm
- Montage+ ressort en caoutchouc

DÉMANTELEMENT ACIER & FONTE

- Câble diamant haut rendement
- Perles en béton, hauteur de diamant : 3,5mm
- Montage+ ressort en caoutchouc

ACCESSOIRES

FAIBLE PUISSANCE

Basse puissance : Machines jusqu'à 15KW

VZC

ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VZC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VZC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VZC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VZC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VZC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VZC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VZC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VZC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VZC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VZC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VZC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm

PUISSANCE MOYENNE

Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VYC

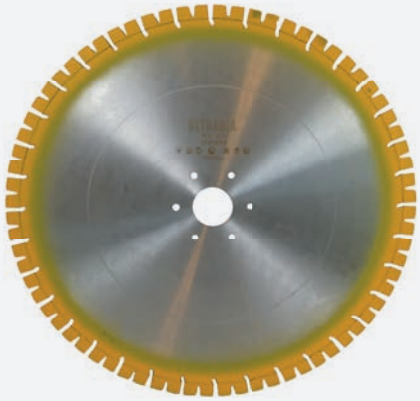

ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VYC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VYC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VYC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VYC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VYC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VYC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VYC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VYC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VYC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VYC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VYC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm

Forte puissance : Machines > 22 KW

VXC

ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
600	VXC-600	4,7/5,1 mm	20 mm
700	VXC-700	4,7/5,1 mm mm	20 mm
800	VXC-800	5,1 mm	20 mm
900	VXC-900	4,5 mm	20 mm
1000	VXC-1000	4,5 mm	20 mm
1200	VXC-1200-45	4,5 mm	20 mm
1200	VXC-1200-48	4,5 mm	20 mm

FORTE PUISSANCE

Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

NEW

VAEQ

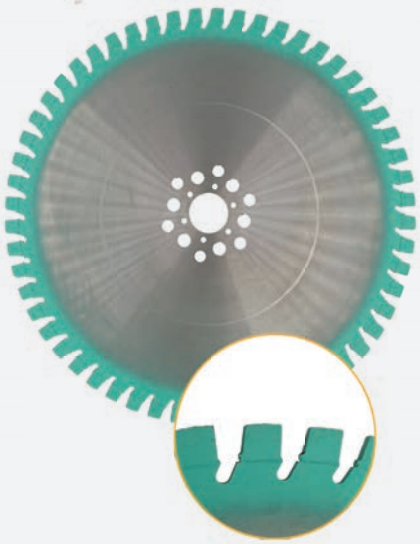

ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
600	VAEQ-600	5,1mm	17+3 mm
800	VAEQ-800	5,1mm	17+3 mm
900	VAEQ-900	4,8 mm	17+3 mm
1000	VAEQ-1000	4,5 mm	17+3mm
1200	VAEQ-1200	4,5 mm	17+3 mm

PONCEUSE POUR Meules métalliques

LDE 16-8 125R

VERSION
VITESSE VARIABLE 4500-7800/min

- Électronique : aucune perte en charge, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique
- Aspiration de poussières. Doit être connectée à un aspirateur industriel
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Bouton caché pour éviter une mise en marche inattendue de la machine
- Outils : Boomy, Raptor, Scraptor

ø plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Vibrations	Fixation	Poids
125mm	4500-7800/min	1450 Watt	950 Watt	< 6,4 m/s²	M 14	2,9 kg

MEULES MÉTALLIQUES Enlèvement des colles, résines, peintures, époxys, graffitis

RAPTOR

ø
125
150
180

SCRAPTOR

ø
125
180

Ponçage fin et très efficace des bétons et terrazzo

BOOMY VERTE

ø
125
150
180

BOOMY JAUNE

ø
125
150
180

DOUBLE PISTE

ø
ø125
ø180

- Pour tout ponçage
- Ponçage efficace des sols en béton et pierres naturelles

POLISSEUSE POUR Patins Résine

SUPRAFLEX SE14

- Ergonomique, compacte et simple d'utilisation
- Capot d'aspiration avec segment d'aspiration
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Conduit d'aération permettant le refroidissement de l'engrenage et du moteur
- Outils : Meules résine

ø plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Fixation	Dimensions (L x l x H)	Poids
125mm	600-2100/ min	1400 Watt	880 Watt	M 14	365x150x120mm	2,6 kg

POLISSAGE À EAU

MARBRES / TERRAZZO



ø
125
150

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

MARBRES/GRANITS

ø
100
125
150

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

POLISSAGE À SEC

BÉTONS/MARBRES

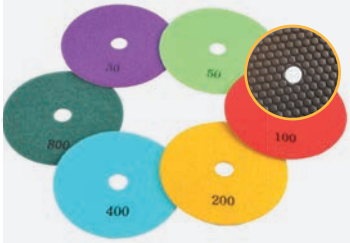

ø
100
125
150

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500

PLATEAUX VELCRO

ø
100
125
150

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR PIERRES NATURELLES

XSTONE® TREATMENTS

Découvrez la gamme

DÉTERGENT	Un détergent adapté à tous type de tache. Assure une restauration de votre surface en pierre naturelle : décirant, dégraissant, calcaire, salpêtre, etc.
TRAITEMENT	Protecteur, hydrofuge, résistant aux taches, effet mouillé, anti-corrosion, antidérapant, anti-acides, etc.
FINITION	Cires et cires liquides pour une finition éclatante.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES EN BETON

DURCISSEURS	Pentra-Sil (DS)	Application sur murs et matériaux préfabriqués
	Pentra-Sil (NL)	Application pour surfaces à trafic élevé
	Pentra-Sil 244+	Application extérieur : environnement salin
	Pentra-Guard HP	Surfaces industrielles à conditions difficiles en intérieur
	Pentra-Guard (EXT)	Surfaces exposées en extérieur
COLORATION	Pentra-Stain UVS	Teinte lasurée, scelle et durcit les surfaces industrielles
	Pentra-Color Hard	Crée une couche colorée filmogène
PRODUITS DE CURING	Pentra-Cure	Curing base eau
	Pentra-Sil(NL/HD+C)	Durcisseur, densificateur et produit de cure
PRODUITS HYDRO-OLÉOFUGES	OWR	Hydro-oléofuge à base d'eau

DÉTERGENTS PROFESSIONNELS

L9 Leopard	Détergent neutre. Assure l'entretien et la protection de tous types de sols.
L8 Leopard	Assure l'entretien, protège et durcit votre béton.

PLOTS DIAMANTÉS

Une gamme complète d'outils pour rectifier les agglomérés

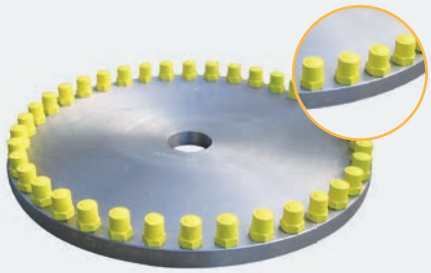



Hauteur segment	18 à 27
Épaiss. segment	10 à 15
Diamètre disque	500 à 1350
Type d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

Anneaux de rectification / Meulage de brique en terre cuite et blocs en béton

Une gamme complète d'outils pour rectifier la brique

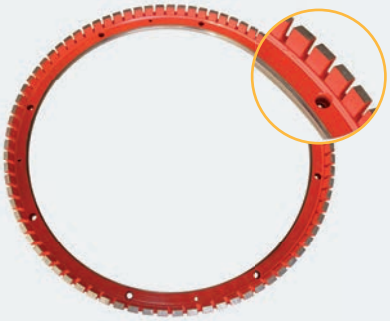



- Segments avivés permettant un démarrage rapide
- Equilibrage dynamique

Hauteur segment	18 à 27
Épaiss. segment	10 à 25
Diamètre anneau	500 à 900
Types d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

SECTEURS DIAMANTÉS

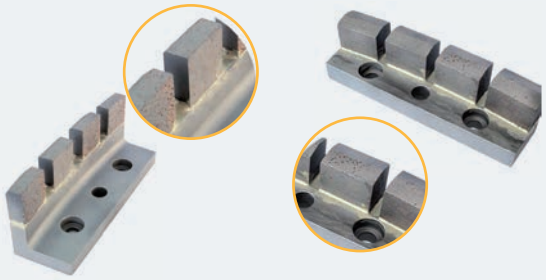

- Rectification de blocs et parpaings en béton
- Bon pouvoir de rectification
- Segments auto-avivants

DISQUE DE DÉCOUPE / RÉFRACTAIRE

Une gamme complète d'outils diamantés adaptés à tout type de matériaux réfractaires

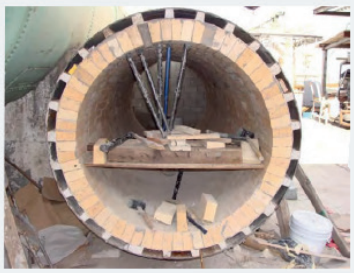



Diamètres disponibles

Hauteur segment	7,5 - 10
Épaiss. segment	2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,7 - 5,5 - 7,0, 8,5
Diamètre disque	350 à 1500
Type de segment	Auto-avivant

- Tous nos outils sont soudés laser pour les découpes à sec
- Vaste gamme de diamètres disponibles
- Possibilité de centre acier (sandwich ou laser cut) pour une réduction sonore optimale

Zac, zircon, électro-fondu, zirkosit, Jargall, basalte fondu, basaltine

Machine de haute puissance

Silico-alumineux (42% à 85% de teneur en alumine) , sillimanite (densité de 2 à 3,8), carbure de silicium



Briques abrasives, silico-alumineux
Haute abrasivité / briques légères isolantes



Brique de magnésie compacte, peu abrasive, chrome-magnésie, dolomie, liant résine carbone, graphite, sciage à sec

BETON PRÉCONTRAINT

Disques de haute technologie vous assurant un pouvoir de coupe très élevé et une durée de vie non égalée sur le marché

Dureté des segments adaptée à tous types de béton du plus tendres au plus durs



Diamètre disque	600 à 1300
Épaiss. segment	De 5 à 10mm
Type de segment	Auto-avivant

*Autre diamètre et épaisseur sur demande
Alésage et trou(s) d'entrainement à préciser

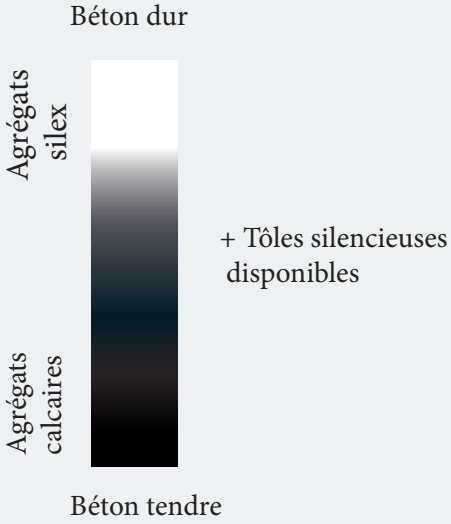

TUBE MINIER - CAROTTAGE À L'EAU

CAROTTAGE CONTINU

A partir du ø 20 jusqu'au ø 212
Longueur extensible 500 ou 1000
Raccord 5/4'

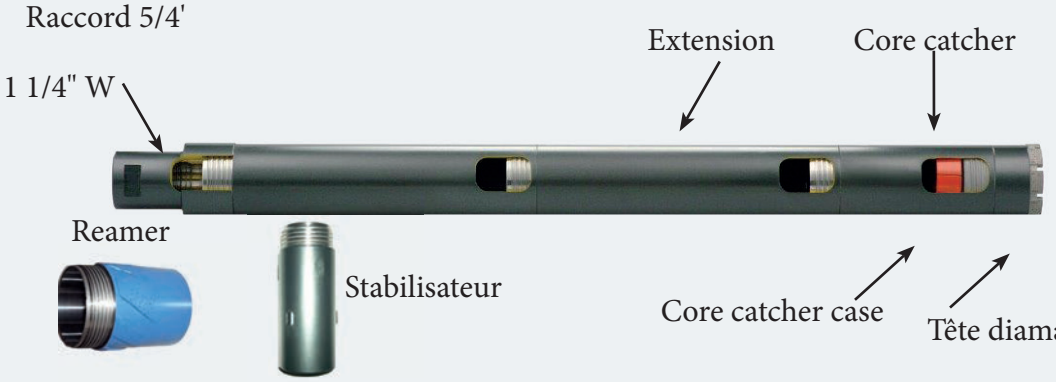

ULTRADIA

diamond tools & machines

AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél : +32 10 24.76.00
sales@ultradia.be
www.ultradia.be

ULTRADIA

diamond tools & machines